

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №



Взам. инв. №

Подп. и дата


Изм. №

03.35.00712

0,5×45°
2 фаски

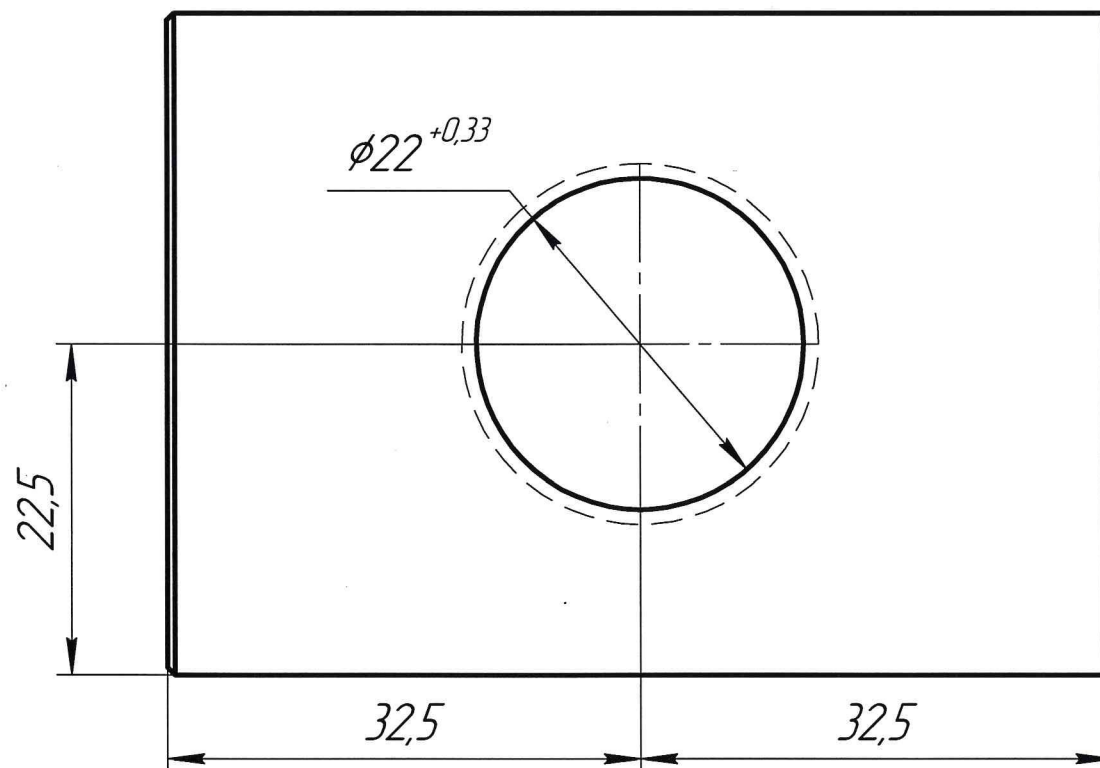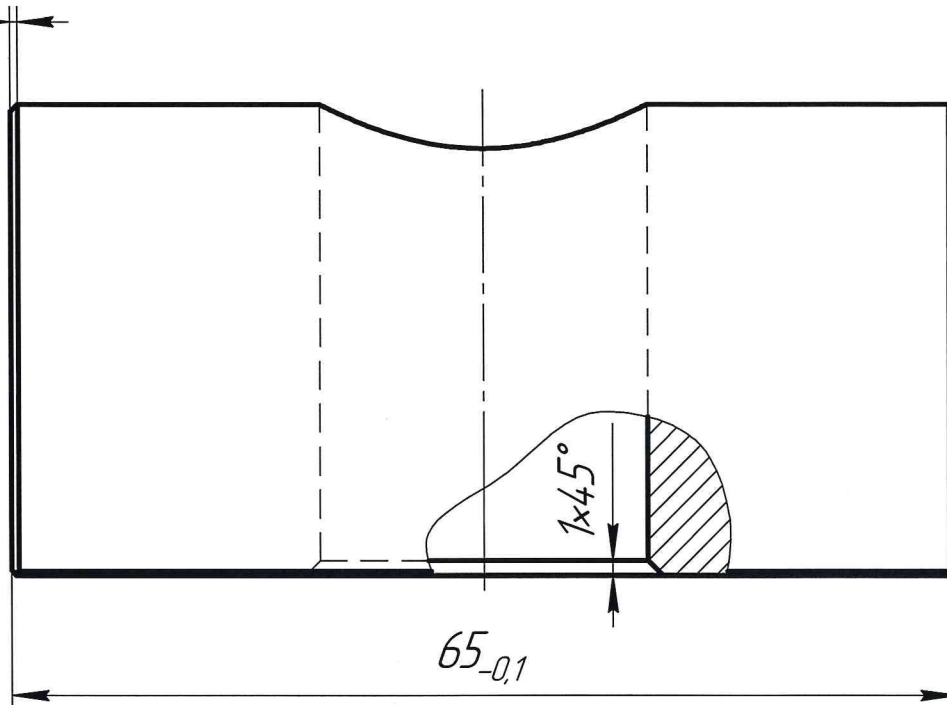

√ Ra 3,2 (√)

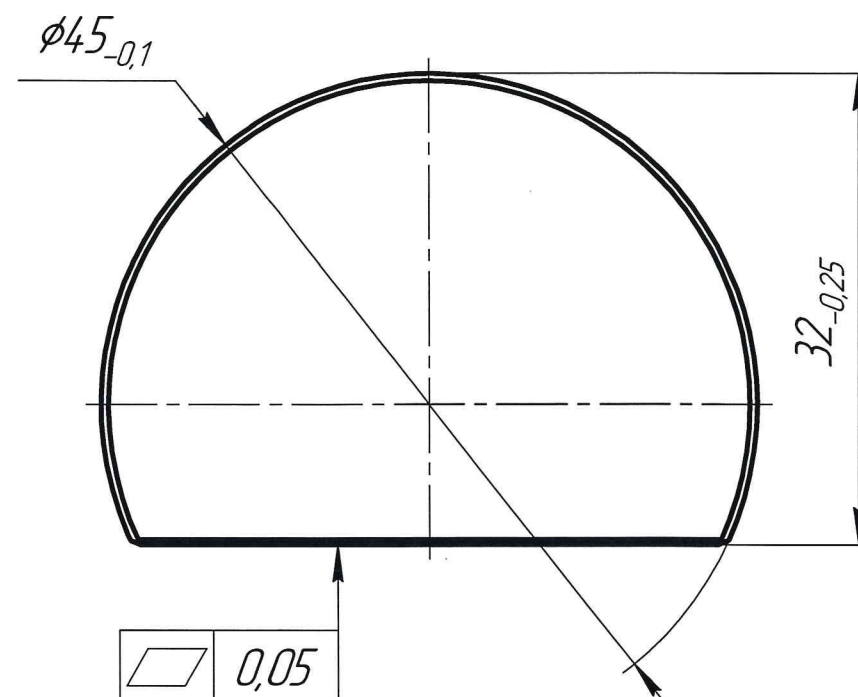

- 1 Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±IT14/2
- 2 Твердость 32...40 HRC
- 3 Острые кромки притупить R=0,3 мм

						АНГЦ погружное оборудование			03.35.00712				
<div>Изм. / Лист</div> <div>Разраб. Абдрахманов</div> <div>Пров.</div> <div>Т.контр. Симоненко</div> <div>Н.контр.</div> <div>Утв. Полянский</div>						<div>Сухарь крепления подшипника погружного рычага</div>			Лит.	Масса	Масштаб		
												0,52	2:1
									Лист		Листов	1	
									Сталь 03Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014				

Копировал

Формат А3