




$\sqrt{Ra\ 1,25\ (\sqrt{1})}$

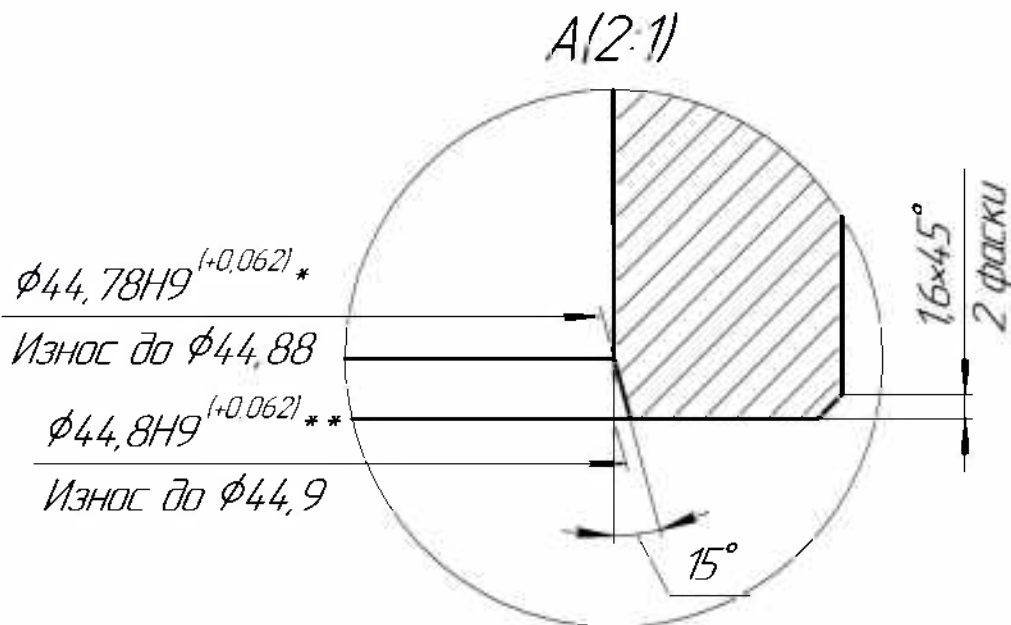

- 1 \*Размеры и шероховатость поверхностей после покрытия
- 2 \*\*Размер для справки
- 3 55...59 HRC
- 4 Покрытие рабочих поверхностей Хтв.9...21 ГОСТ 9.306-85
- 5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14; ± IT14/2
- 6 Маркировать „К 12163/00.001“ и регистрационный номер шрифтом 8 Пр3 ГОСТ 26.020 – 80
- 7 Допускается изготовление из сталей марок Х12МФ, ХВГ, 5ХНВ, 5ХНМ, 9ХС, 8Х3 ГОСТ 5950 – 2000, 48А, 410А ГОСТ 1435-99
- 8 Остальные требования по ОСТ 84-522-85

К 12163/00.001			
Матрица	Лист	Масса	Масштаб
			1:2
	Лист	Листов	1
В1-И-80 ГОСТ 2590-2006 Круг ХВГ-В ГОСТ 5950-2000			

Копировал

Формат А3