


✓ Ra 1,25 (✓)

К 12163/00.007

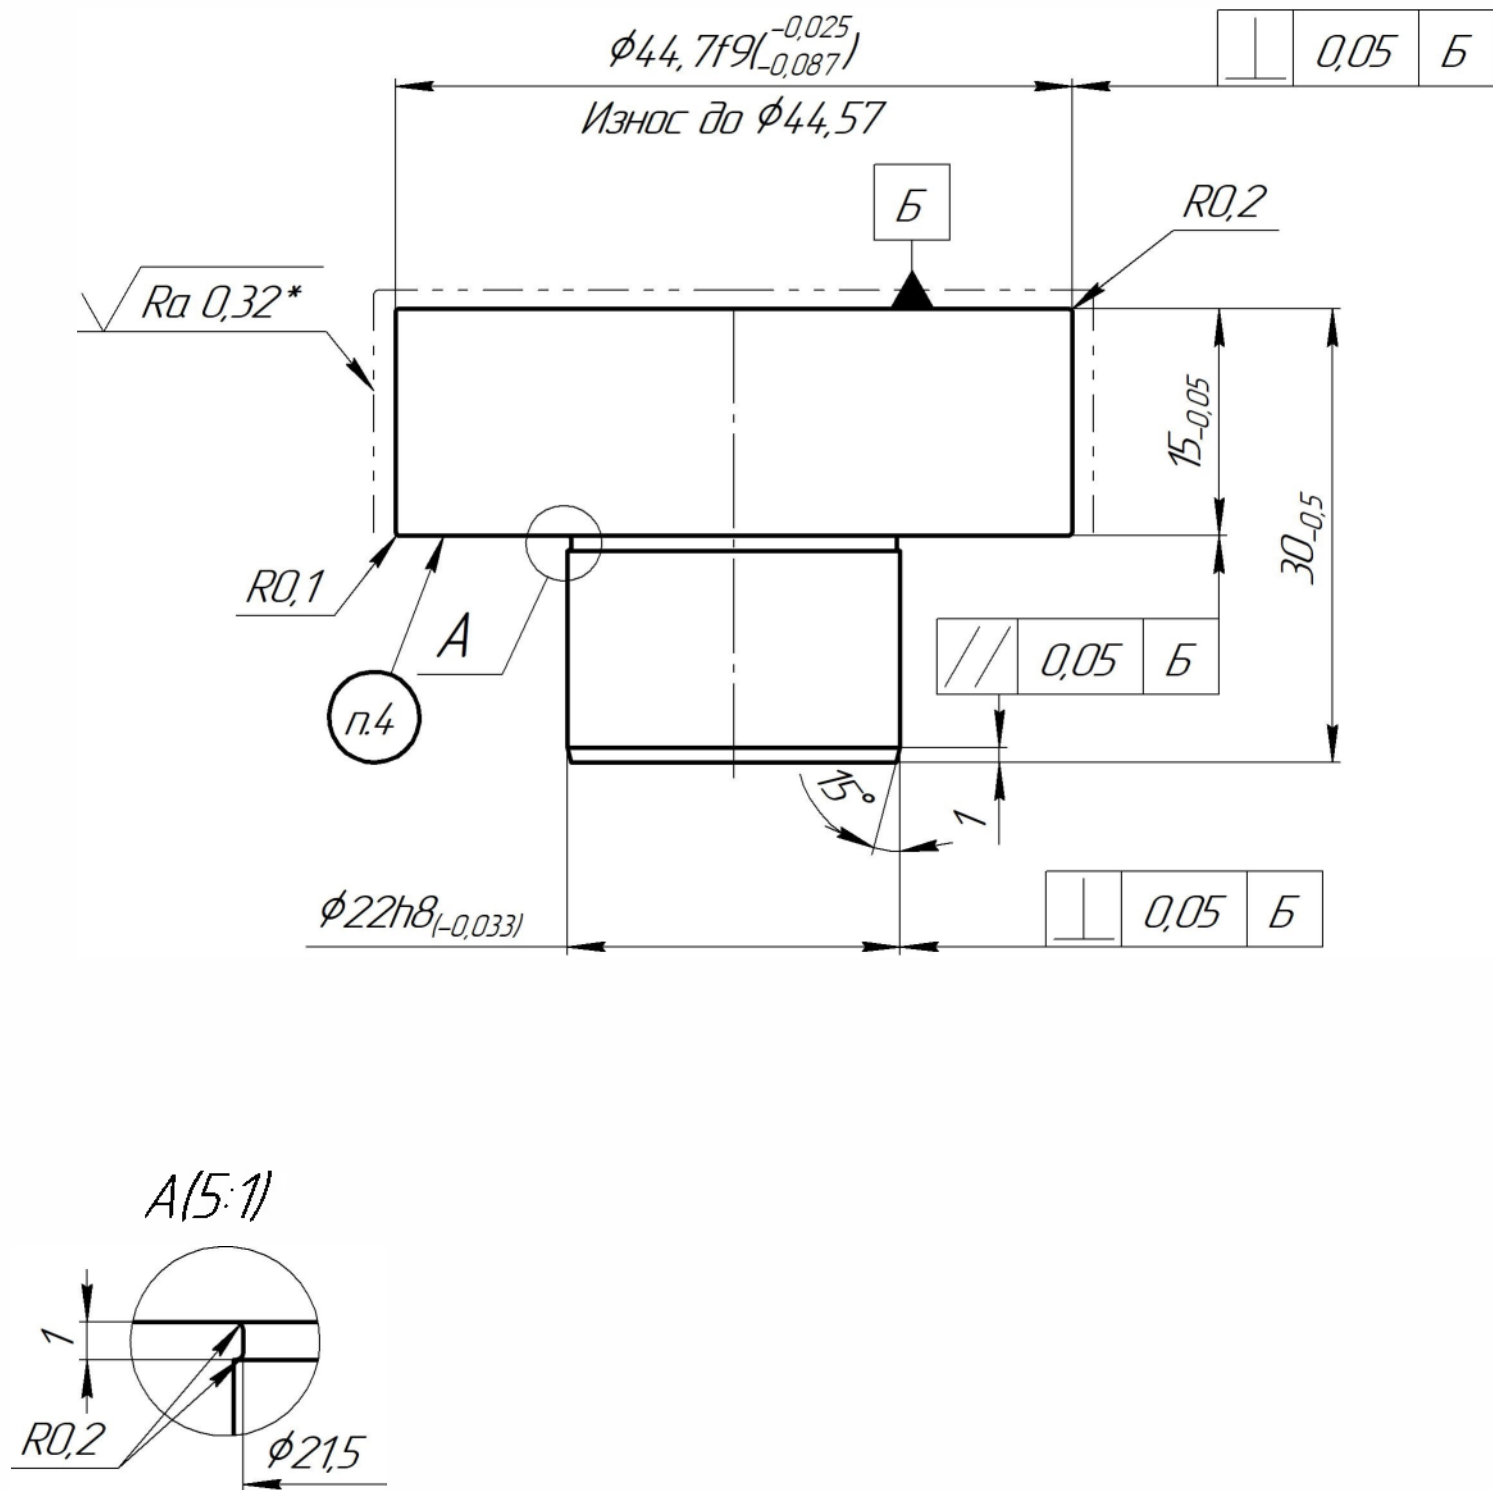

- *Размеры и шероховатость поверхностей после покрытия
- 45...50 HRC
- Покрытие рабочих поверхностей Х.тв.9...21 ГОСТ 9.306-85
- Маркировать электрографическим методом "К 12163/00.007" и регистрационный номер шрифтом 3...5-ПрЗ ГОСТ 26.020-80
- Допускается изготовление из сталей марок Х12МФ, 7Х3, 5ХНБ, 5ХНМ ГОСТ 5950-2000; У8А, У10А, У7А, У8ГА ГОСТ 1435-99; 40Х, 30ХГСА ГОСТ 4543-2016
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14; ±IT14/2

К 12163/00.007

Поддон

В1-II-50 ГОСТ 2590-2006
Круж ХВГ-В ГОСТ 5950-2000

Лист	Масса	Масштаб
1		2:1
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А3

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	