
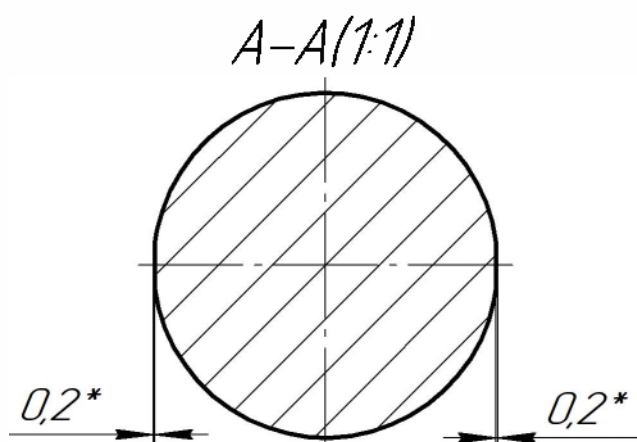


К 12163/00.002

✓ Ra 1,25 (✓)

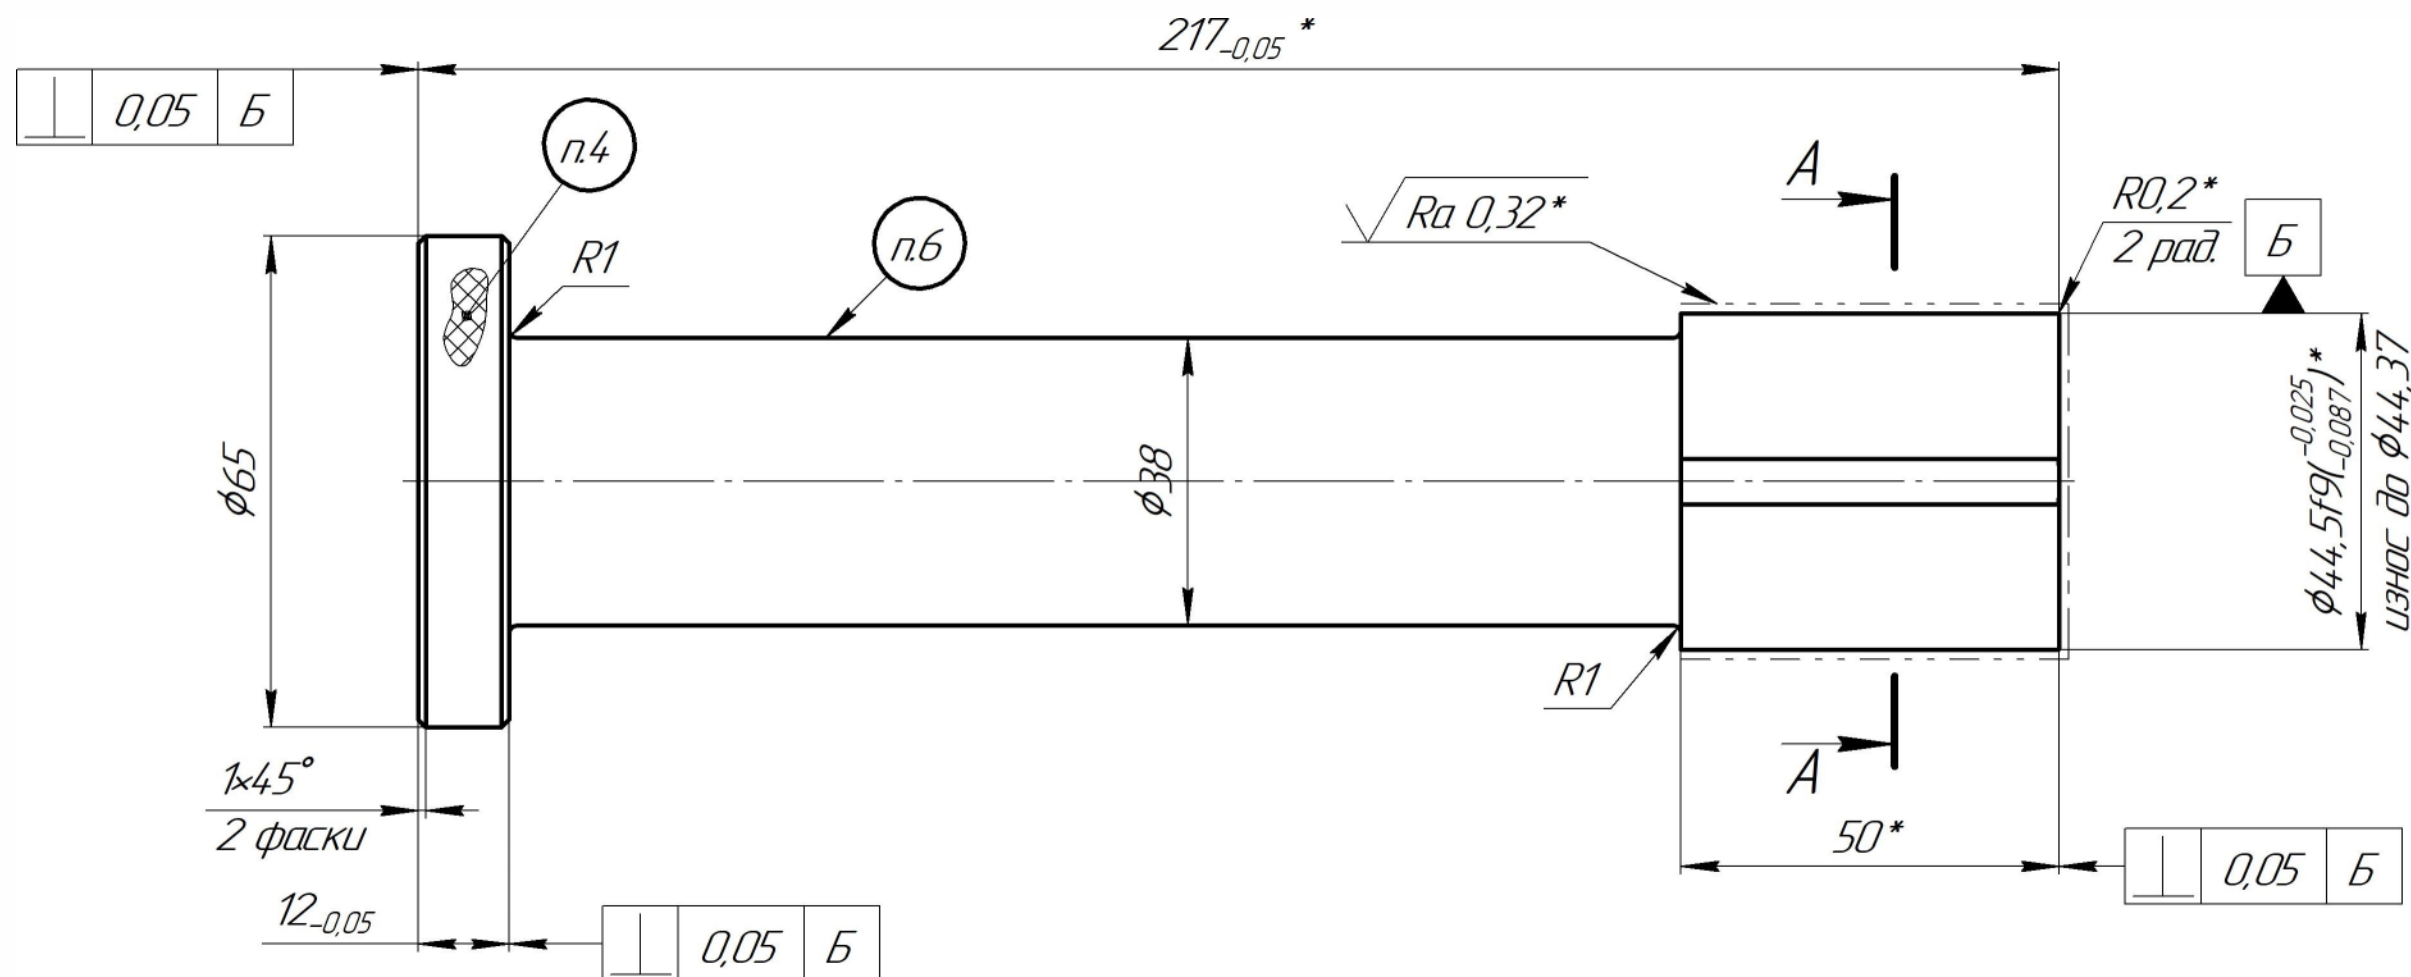

- 1 *Размеры и шероховатость поверхностей после покрытия
- 2 47...51 HRC
- 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14, ± IT14/2
- 4 Рифление сетчатое 1,0 ГОСТ 21474-75
- 5 Покрытие рабочих поверхностей Х.тв.9...21 ГОСТ 9.306-85
- 6 Маркировать электрографическим методом „К 12163/00.002“ и регистрационный номер шрифтом 8-Пр3 ГОСТ 26.020-80
- 7 Допускается изготовление из сталей марок Х12МФ, 7Х3, 5ХНВ, 5ХНМ, 9ХС, 8Х3 ГОСТ 5950-2000, 48А, 410А, 47А, 48ГА ГОСТ 435-99, 40Х, 30ХГСА ГОСТ 4543-71
- 8 Остальные требования по ОСТ 84-522-85

К 12163/00.002

Пуансон

Лист	Масса	Масштаб
1		1:1
Лист	Листов	1

В1-II-70 ГОСТ 2590-2006
Круж ХВГ-В ГОСТ 5950-2000

Копировал

Формат А3