


Колесо зубчатое - Ф1302

10/ < >

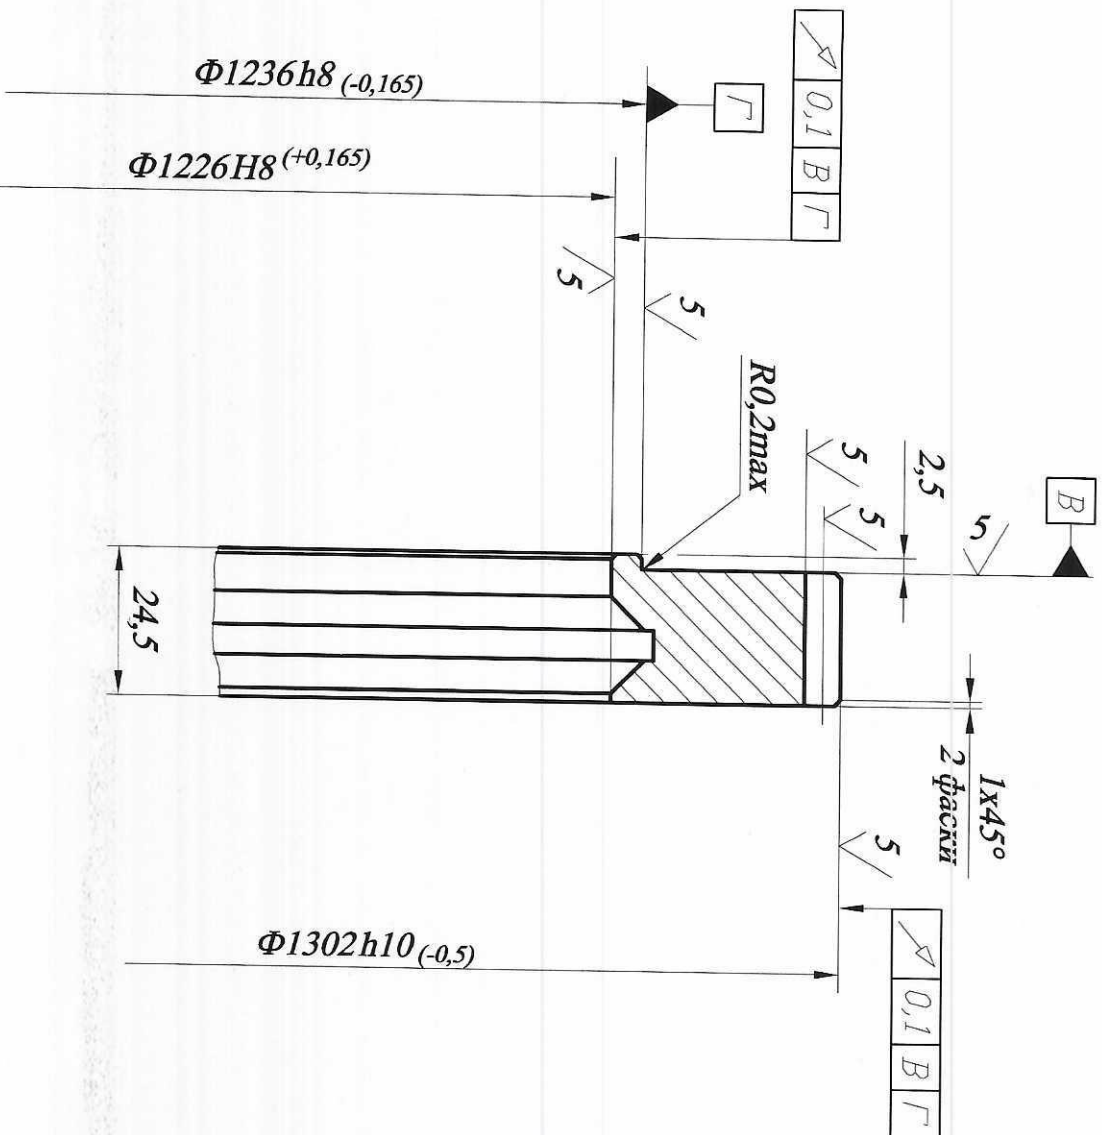

Модуль	m	3
Число зубьев	Z	432
Нормальный исходный контур		ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	X	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-B
Длина общей нормали	W	$E_{wms} - (E_{wms} + T_{wm})$
Допуск на колебание длины общей нормали	F_{rw}	0,13
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	F_i''	0,14
Суммарное пятно контакта, не менее	f_i''	0,045
Делительный диаметр	d	1296
Обозначение чертежа сопряженной детали передачи		

1. 229...285 HB.
 2. H14, h14, $\pm \frac{T_{14}}{2}$.
- Сталь 40X ГОСТ 4543-71