


# Колесо зубчатое - Ф1710

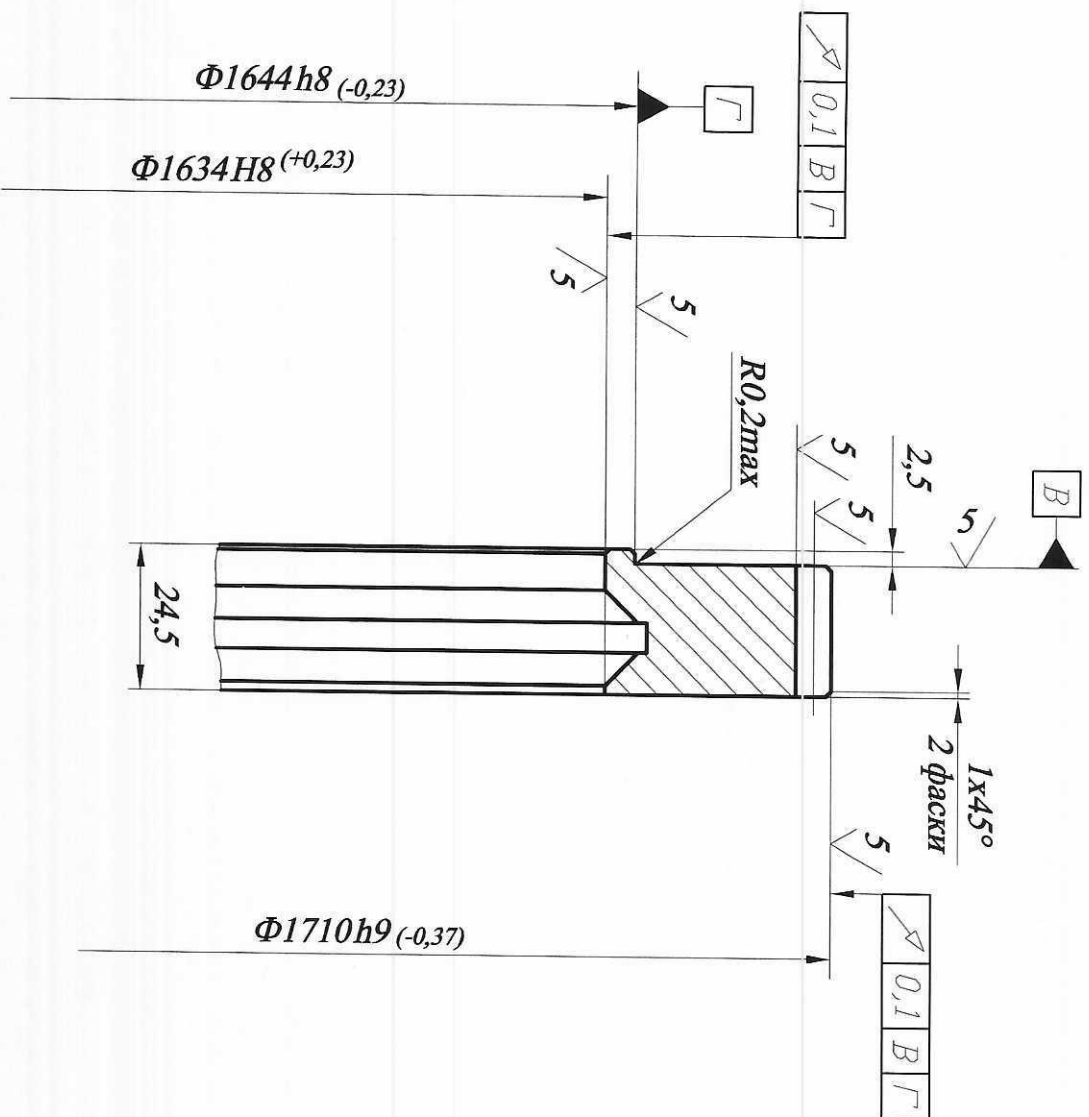

10/ (✓✓)

Модуль	т	3
Число зубьев	z	568
Нормальный исходный контур		ГОСТ13755-81
Коэффициент смещения	X	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-B
Длина общей нормали	$W^{E_{wms} + T_{wm}}$	577,37 -0,506 -0,646
Допуск на колебание длины общей нормали	$F_{vw}$	0,19
Допуск на колебание за оборот колеса	$F_i''$	0,15
Измерительно-то межосевого расстояния на одном зубе	$f_i''$	0,05
Суммарноеpitchно контак-та, не менее	по высоте зуба по длине зуба	40 50
Делительный диаметр	d	1704
Обозначение чертежа сопряженной детали передачи		

1. 229...285 HB.
  2. H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- Сталь 40X ГОСТ 4543-71