


Колесо зубчатое - Ф955

10/ (✓✓)

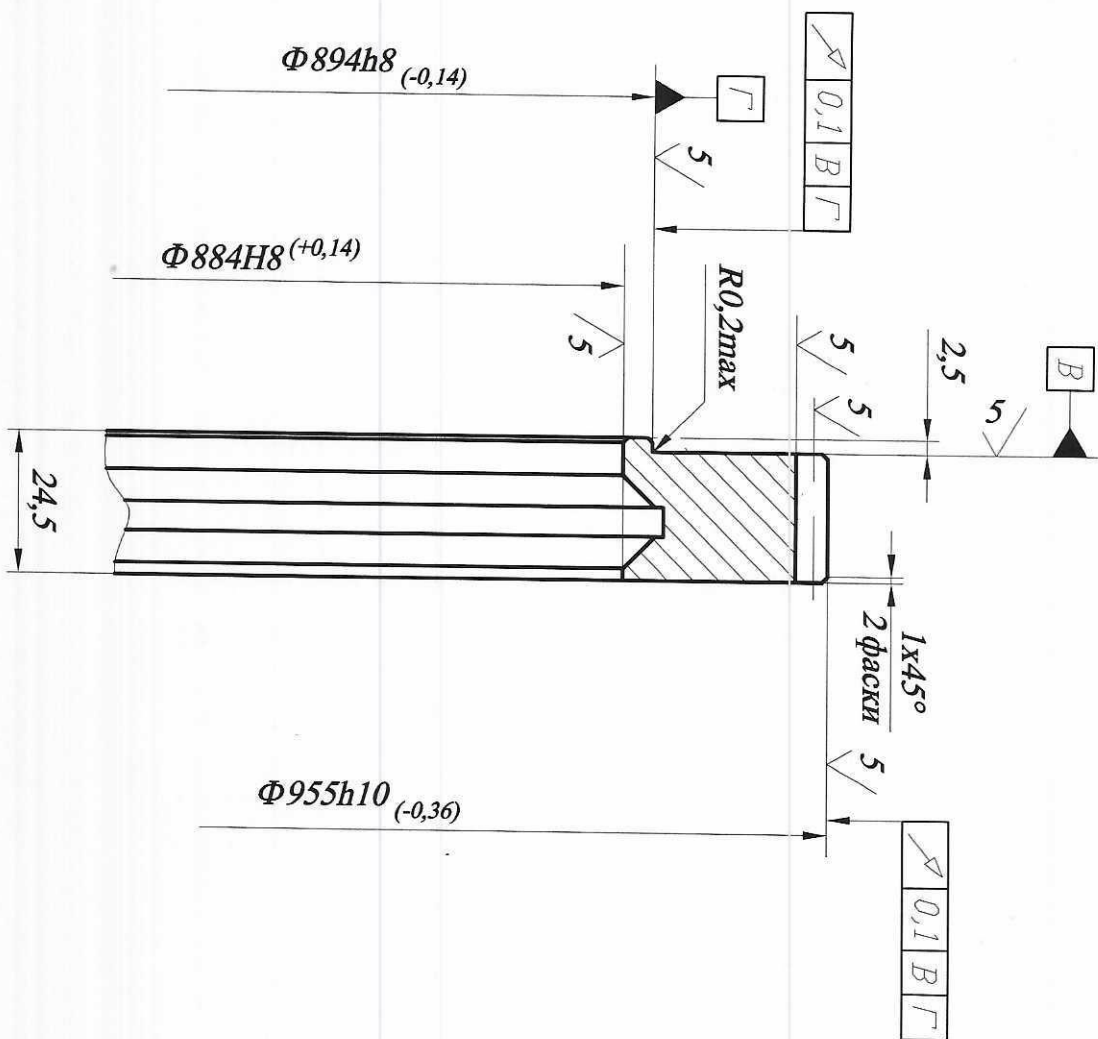

Модуль	m	2,5
Число зубьев	Z	380
Нормальный исходный контур		ГОСТ13755-81
Коэффициент смещения	X	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	9-B
Длина общей нормали	$W_{Wms}^{-E_{Wms}+T_{pm}}$	$319,553_{-0,346}^{-0,486}$
Допуск на колебание измерительно-го межосевого расстояния	за оборот колеса F_i''	0,15
Суммарное пятно контакта, не менее	по высоте зуба f_i''	0,05
Делительный диаметр	по длине зуба	30
Обозначение чертежа сопряженной детали передачи	%	40
	d	950

1. 229....285HB.

2. H14, h14, $\pm \frac{H14}{2}$.

Сталь 40X ГОСТ 4543-71