
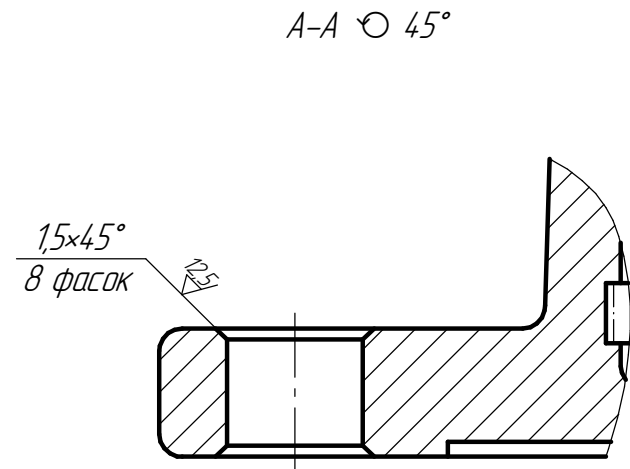


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
2354	25.07.2013	2311		25.07.2013		ИОС-20-2000 УХЛ1, Т1

БИДП.711634.010

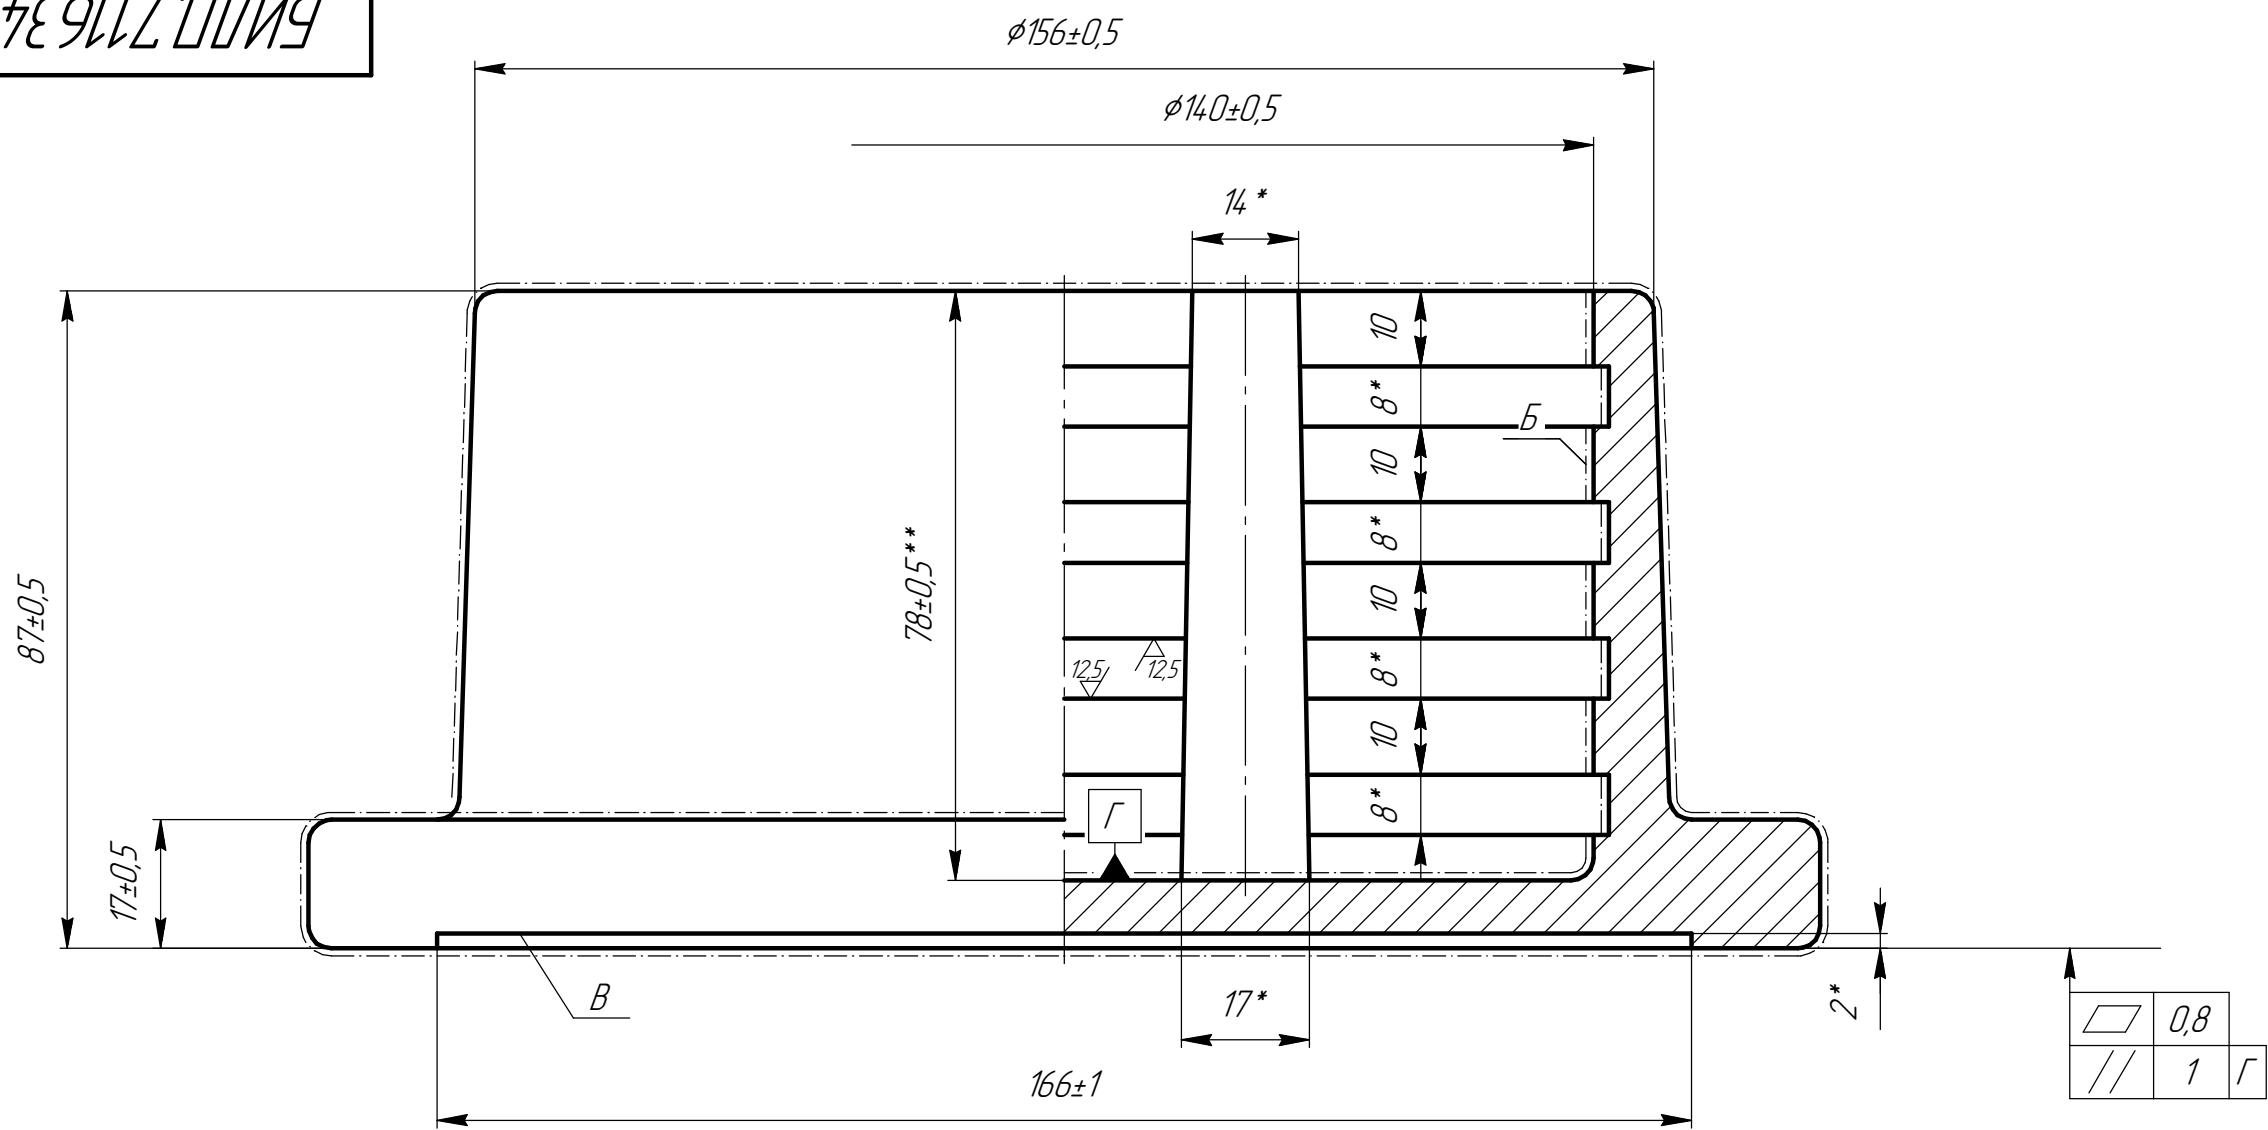

- * Размеры обеспечиваются инструментом.
- ** Размеры ответственные.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$.
- Точность отливки 7-4-4-5 по ГОСТ Р 53464-2009.
- Неуказанные радиусы до 3 мм.
- Неуказанные литейные уклоны до 3°.
- Покрытие поверхности Б – лак БТ-99 ГОСТ 8017-74.
- На поверхности В допускается наличие противоужимной сетки произвольного направления.
- Допускается не обрабатывать внутреннюю доковую поверхность при обеспечении заданной конфигурации отливки.
- Покрытие: Гор. Цтв. не менее 70мкм ГОСТ 9.307-89 или ТД не менее 50 мкм ГОСТ Р 9.316-2006.
- Допускается замена материала СЧ 15 ГОСТ 14 12-85.

БИДП.711634.010						Лит.	Масса	Масштаб
1	Зам.	БИДП.4-8-2013		26.07.2013			4,5	1:2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						СЧ 20 ГОСТ 14 12-85		
Утв.						Копировал		
						Формат		