



$\sqrt{Ra\ 3,2}$

ИНВ. № подл.

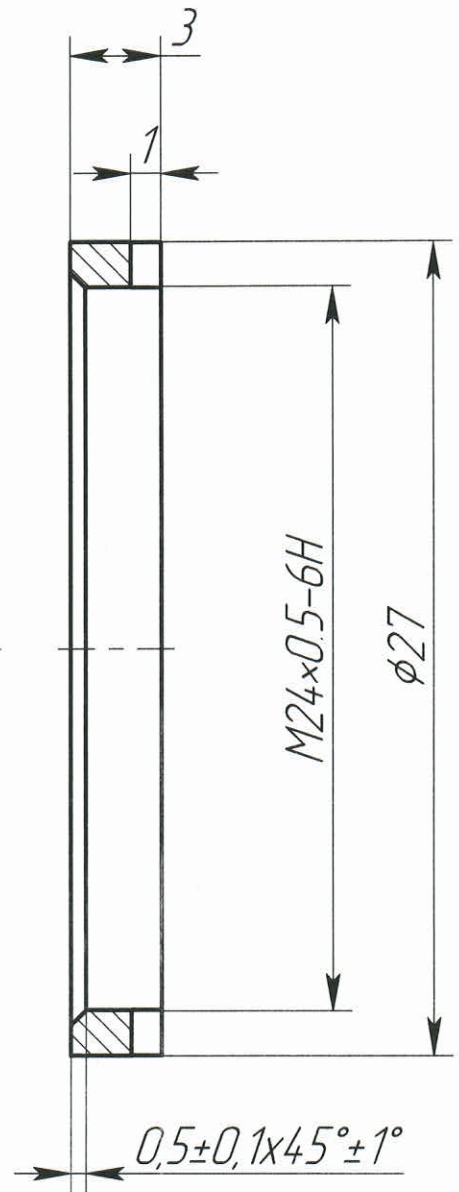


2. Покрытие Ан.Окс.4.

					КФС. 71114.1.020						
					Кольцо фиксирующее	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0		0.001	4:1	
Разраб.	Чушкин	Ф	31.08.26								
Пров.	Воронковский	ВВ	31.08.26								
Т.контр.						Лист			Листов	1	
					Д16Т ГОСТ 4784-19	АО "Экран ФЭП"					
Н. контр.	Филипченко	Ф	31.08.26								
Утв.	Вихарев	ВВ	31.08.26								

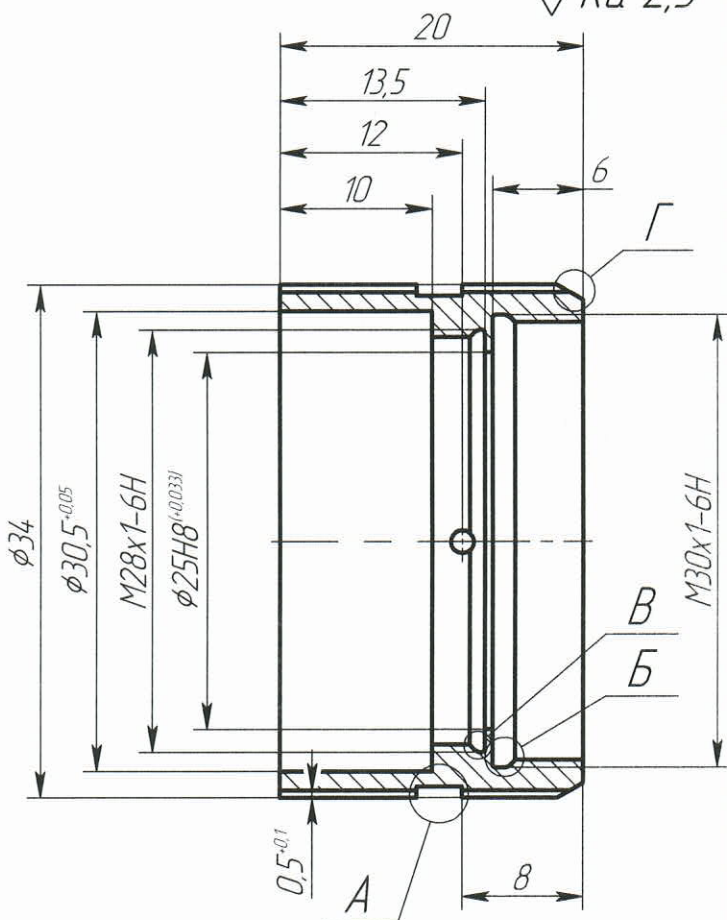$\sqrt{Ra\ 2,5}$ 


Γ (4:1)



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, $\pm IT12/2$. Допуски формы и расположения поверхности по ГОСТ 30893.2 – mH.
2. Покрытие Ан.Окс.ч.
3. Покрытие: краска порошковая ПЭП-134 черная, муаровая, толщиной 80-100 мкм ТУ6-10-154-84. Допускается применение импортной краски с аналогичными характеристиками.

KΦCE.711652.003

	Лит.	Масса	Масштаб
	0	0.008	2:1
	Лист	Листов	1
Д16Т ГОСТ 4784-19	АО "Экран ФЭП"		

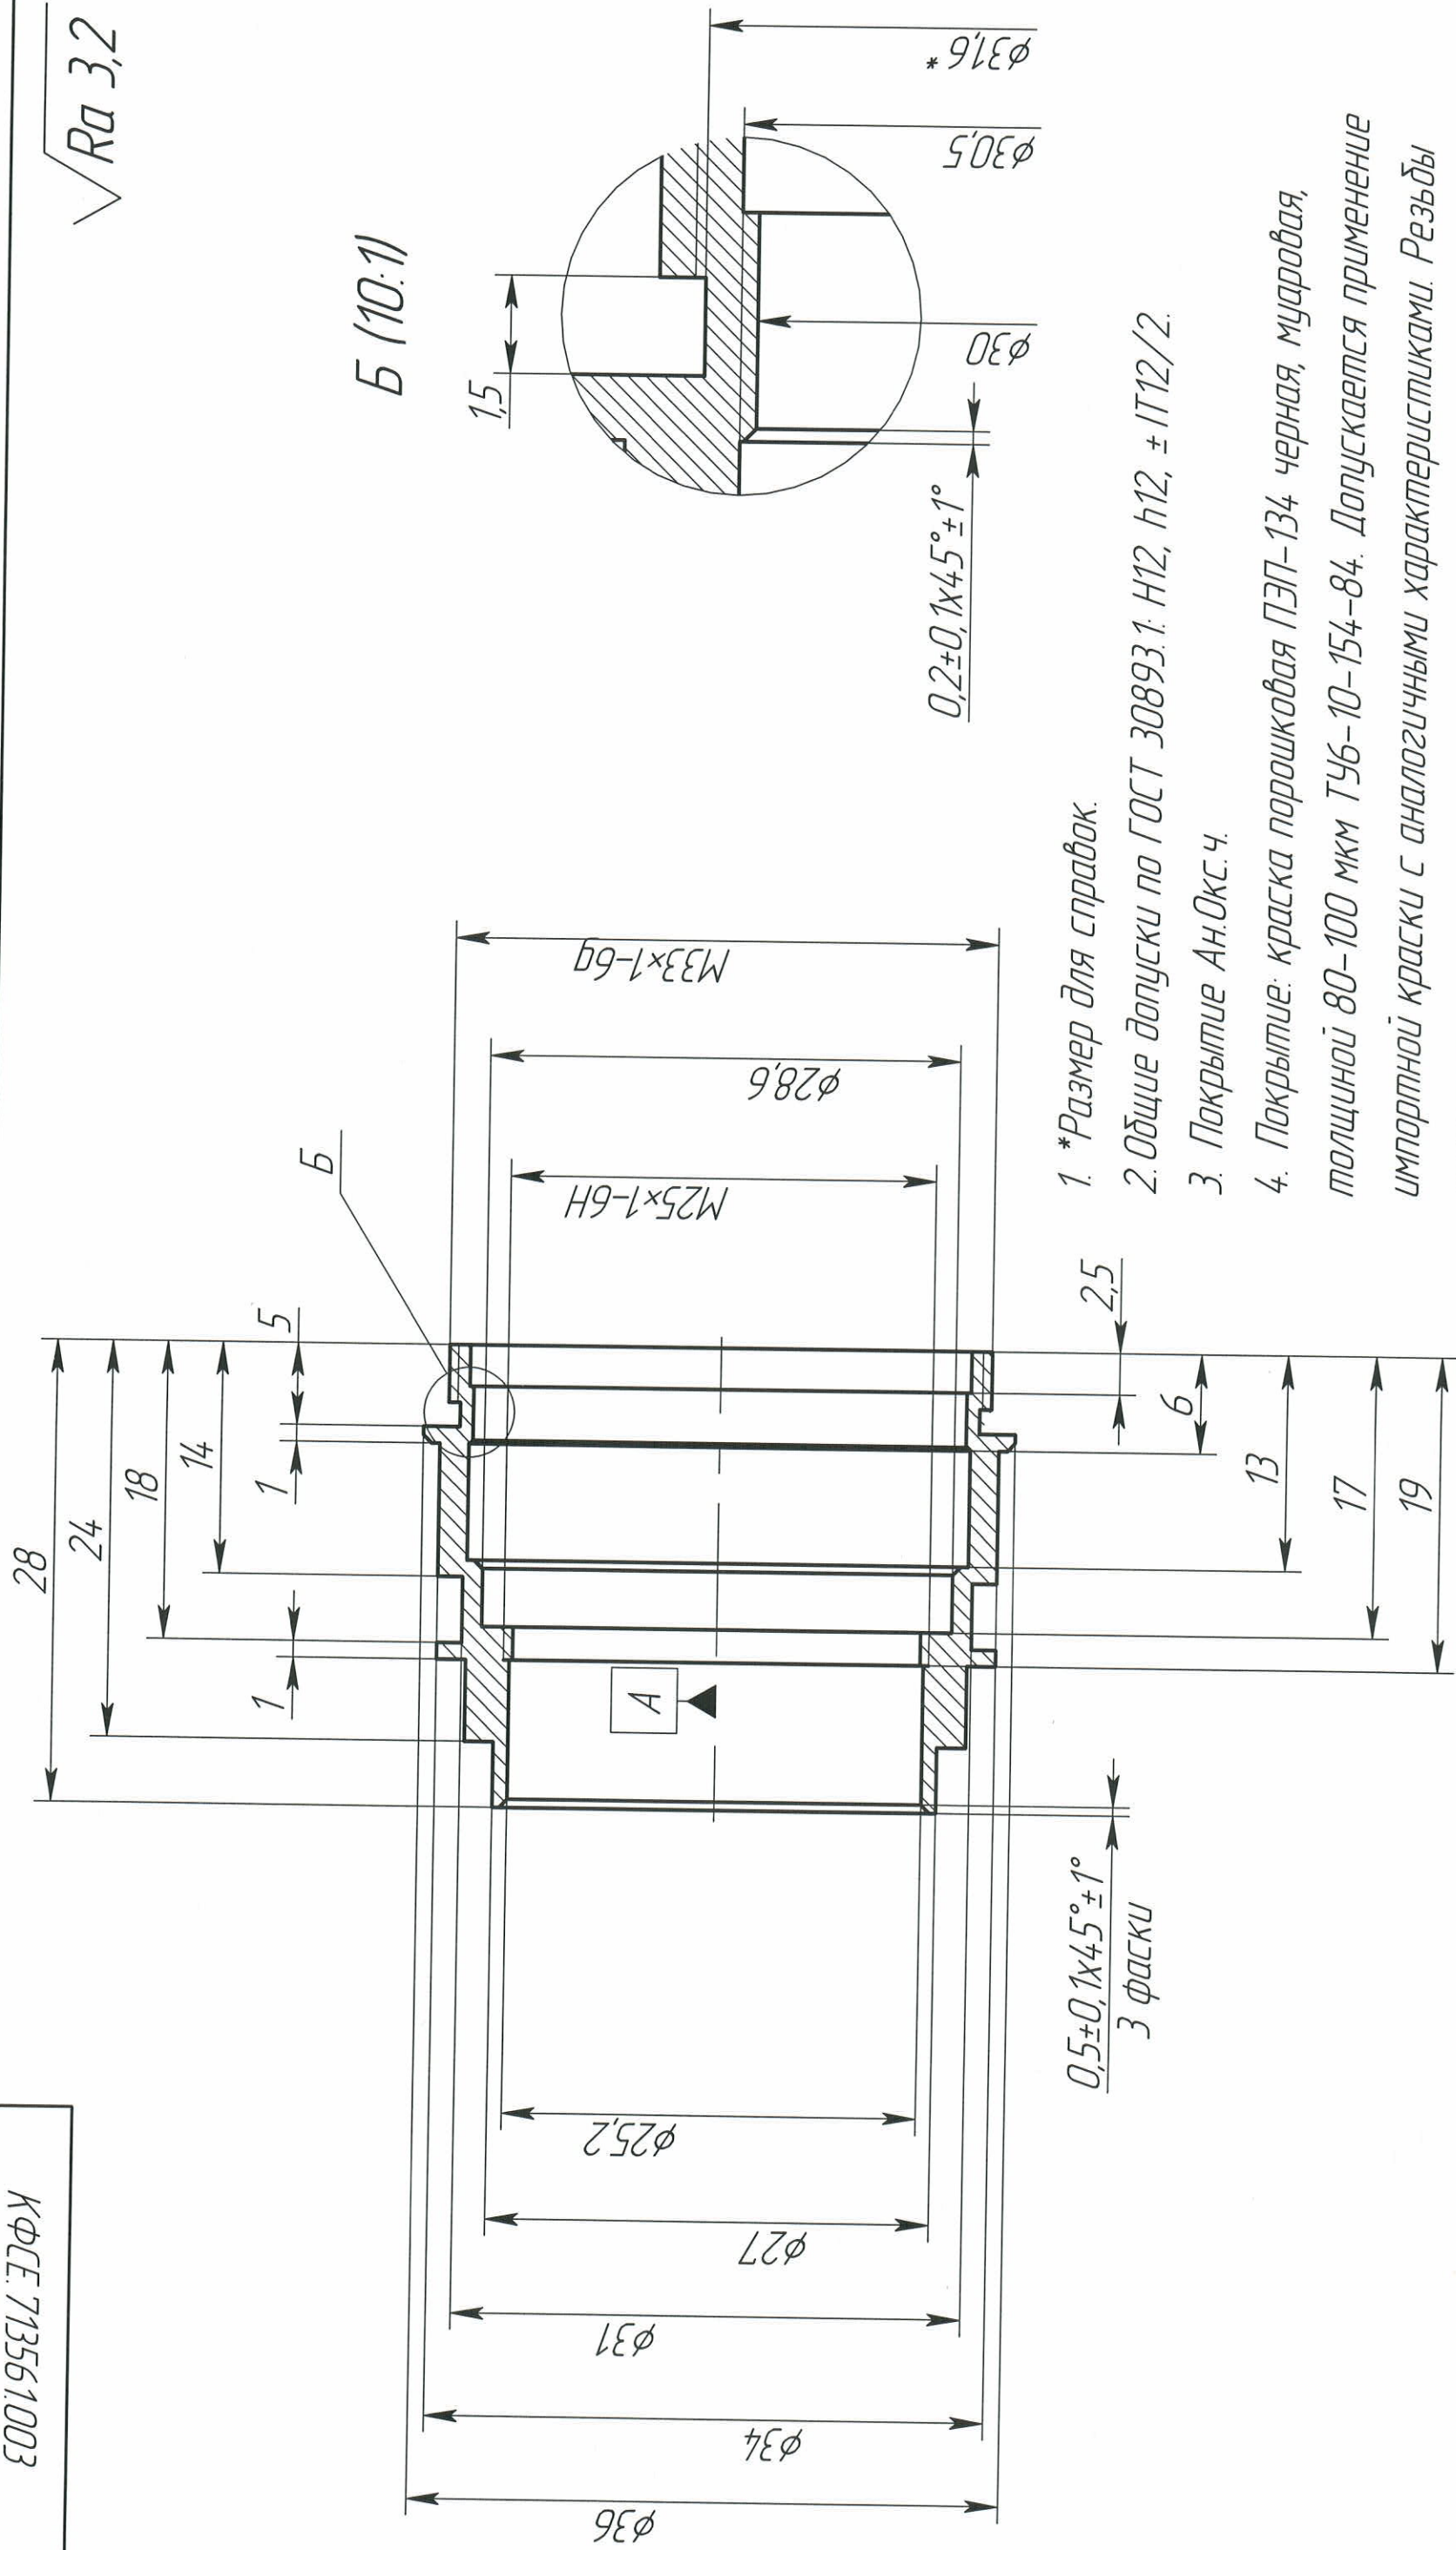


1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1. H12, h12, ±IT12/2.
3. Покрытие Ан.Окс.ч.
4. Покрытие: краска порошковая ПЭП-134 черная, му-толщиной 80-100 мкм ТУ6-10-154-84. Допускается импортной краски с аналогичными характеристиками защитить.

[illegible]

КФС.713561004

√Ra 3,2(V)

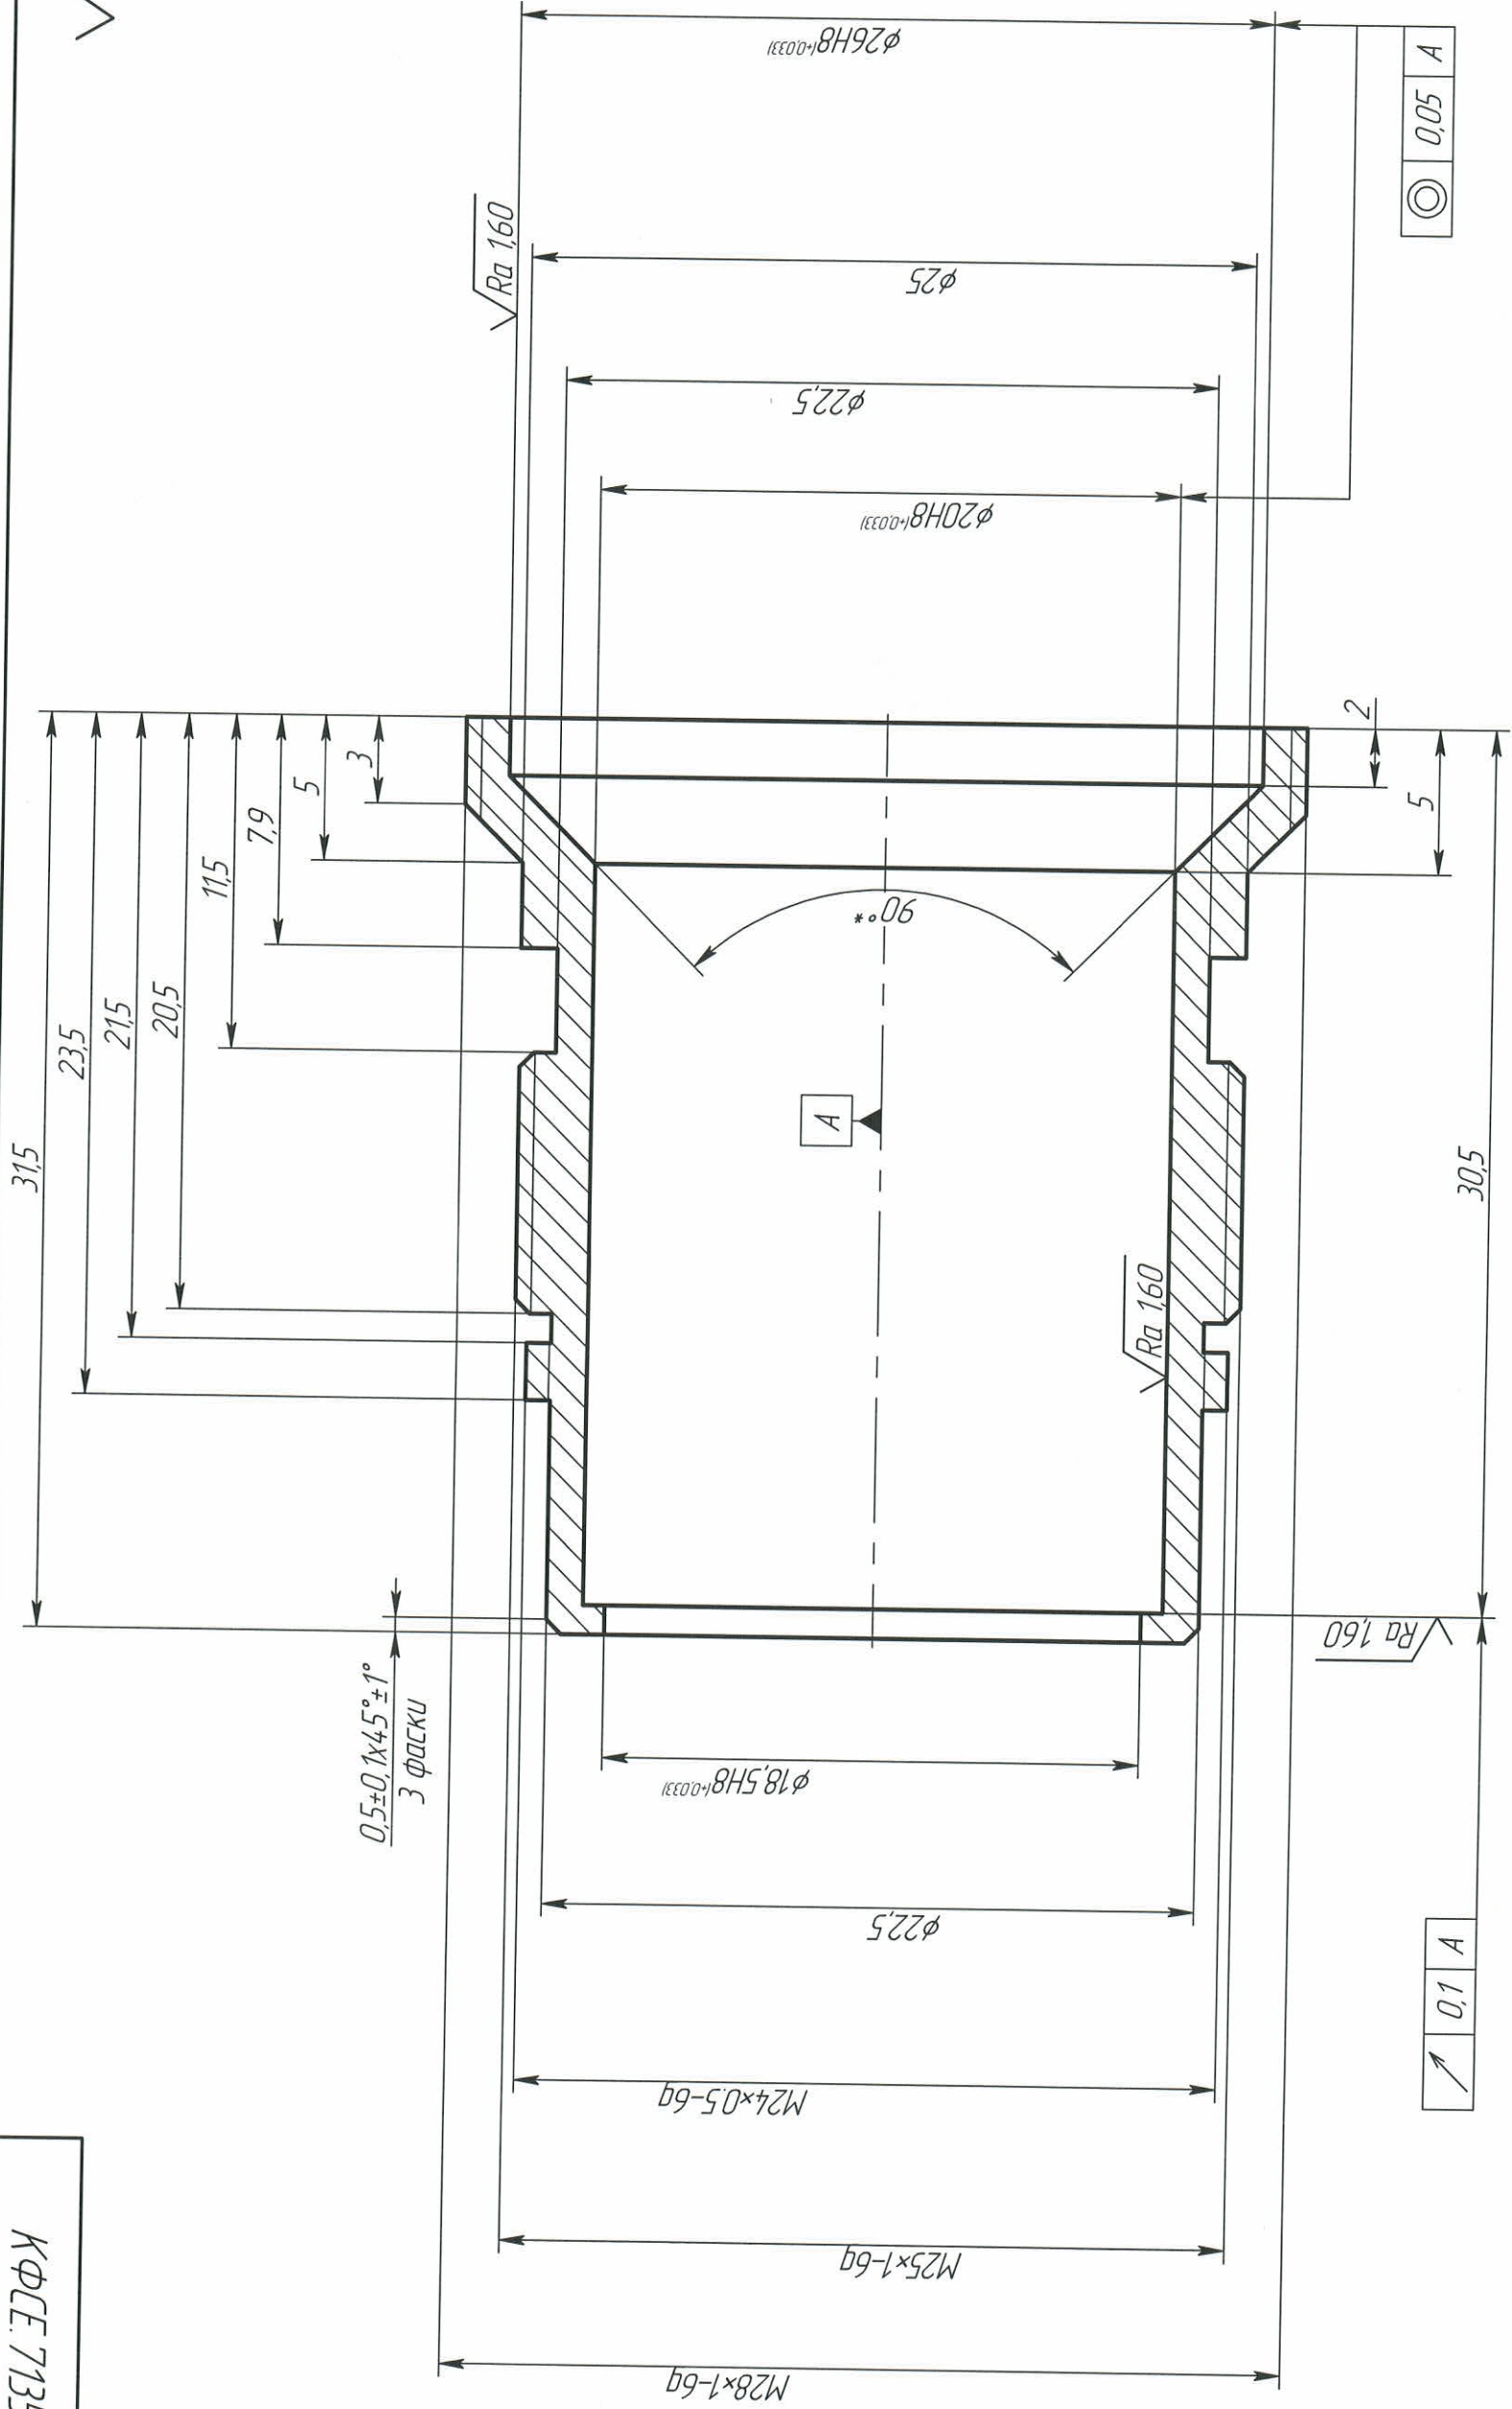

- 1. *Размер для справок.
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1. H12, h12, ±IT12/2.
- 3. Покрытие Ан.Окс.ч.

КФС.713561004				Оправа линз				Д16Т ГОСТ 4784-19		АО "Экран ФЭП"	
Изм. лист		№ док-м		Подп.		Дата		Лист		Листов	
Разраб.		Чушкин		ФЭ		31.08.24		0		0.004	
Пров.		Воронков		ФЭ		31.08.24				4.1	
Т.контр.										1	
Н. контр.		Филиппенко		ФЭ		31.08.24					
Утв.		Вихарев		ФЭ		31.08.24					