
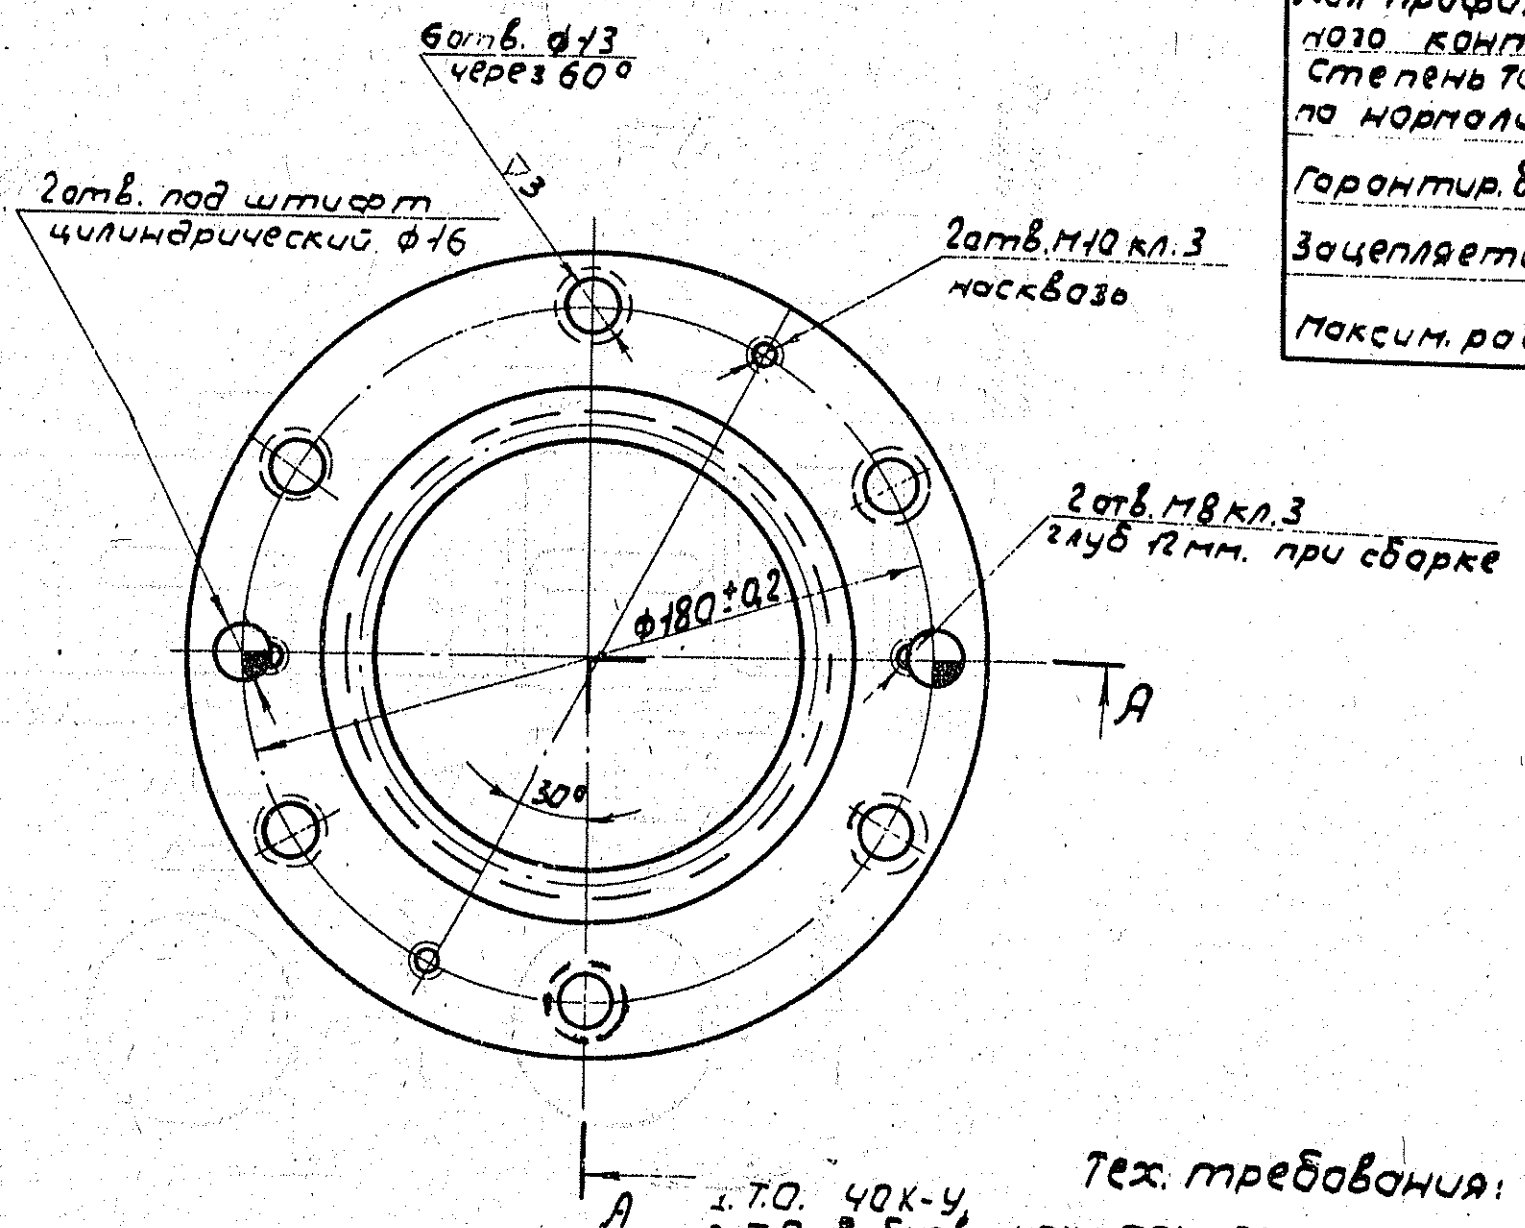


6610-31-412A

▽4 (▽)

A-A

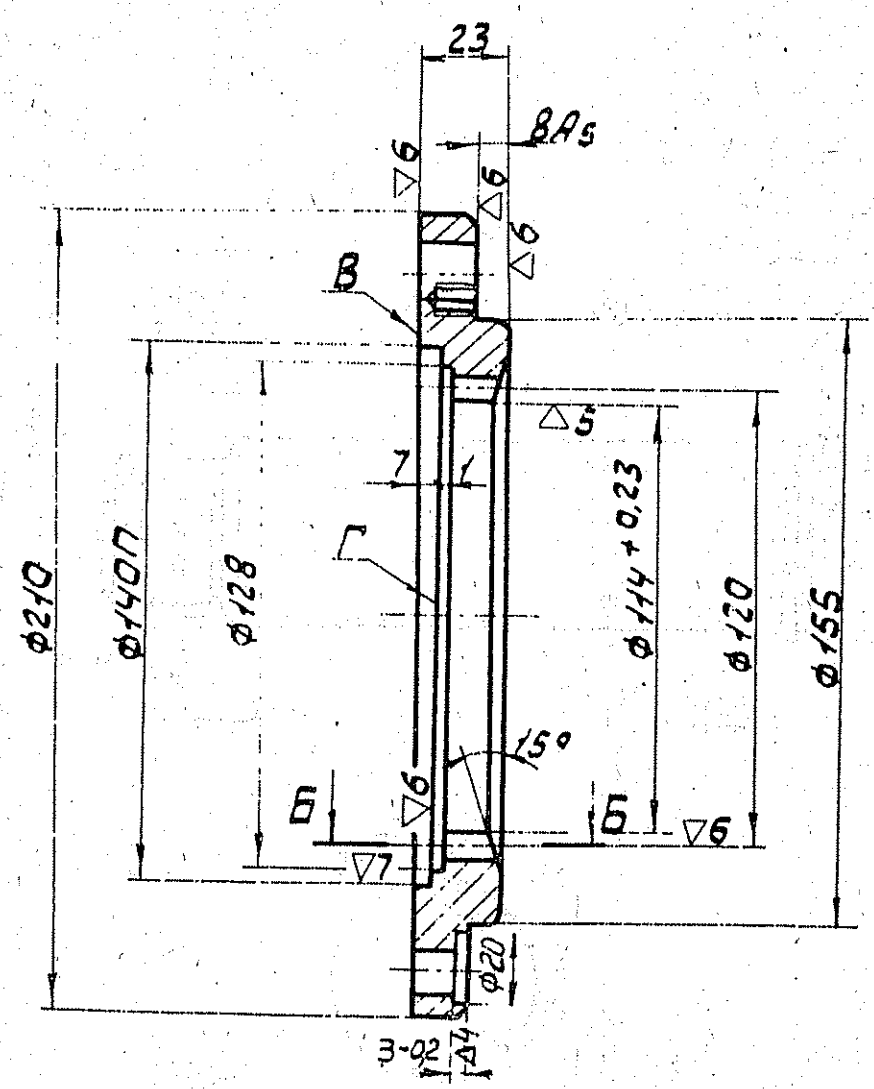


Модуль	3
Число зубьев	40
Угол профиля искривл. контура	20°
Степень точности по нормам НЗ 36-1	7
Гарантир. бок. зазор	κ
Зацепляется с дет.	6610-31-596
Максим. раб. скор	2,86 м/сек

- Тех. требования:
1. Т.О. 40X-У
 2. Т.О. Зубьев 40X-ТВЧ-50
 3. Неуказанные фаски 1х45°
 4. Неперпендикулярность поверхности В относительно оси отв. φ140H7 не более 0,02 мм.
 5. Непараллельность поверхности Г относительно поверхности В не более 0,02 мм.
 6. Овальность и конусность на φ140H7 не более 0,014 мм.

Шифр изделия подл. дано в зам. и в табл. 1-19

Согласовано: ОГМЕТ.

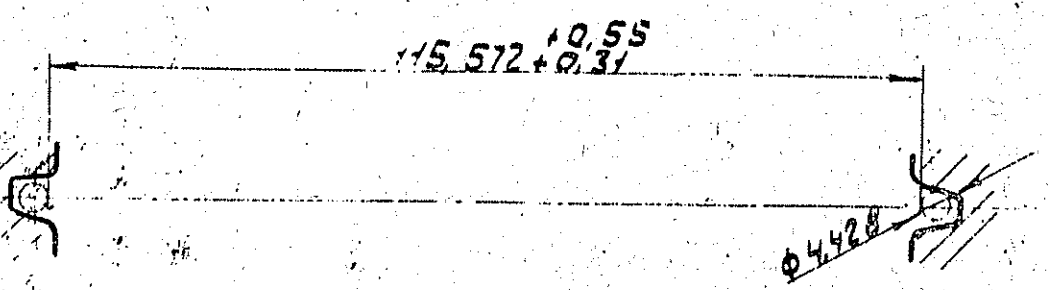

6610-31-412A			
Лист 1	Листов 6	Муфта зубчатая	
		Сталь 40X	
Лист 1	Листов 6	Масса	1,9
Лист 1	Листов 6	М-Б	1:2