
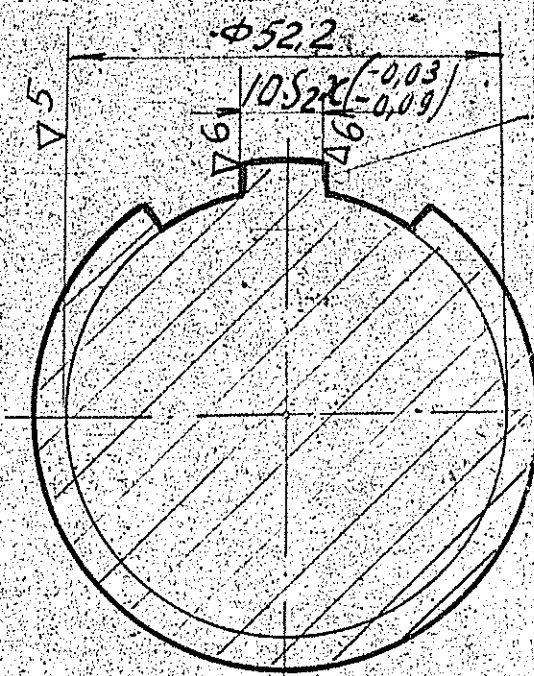
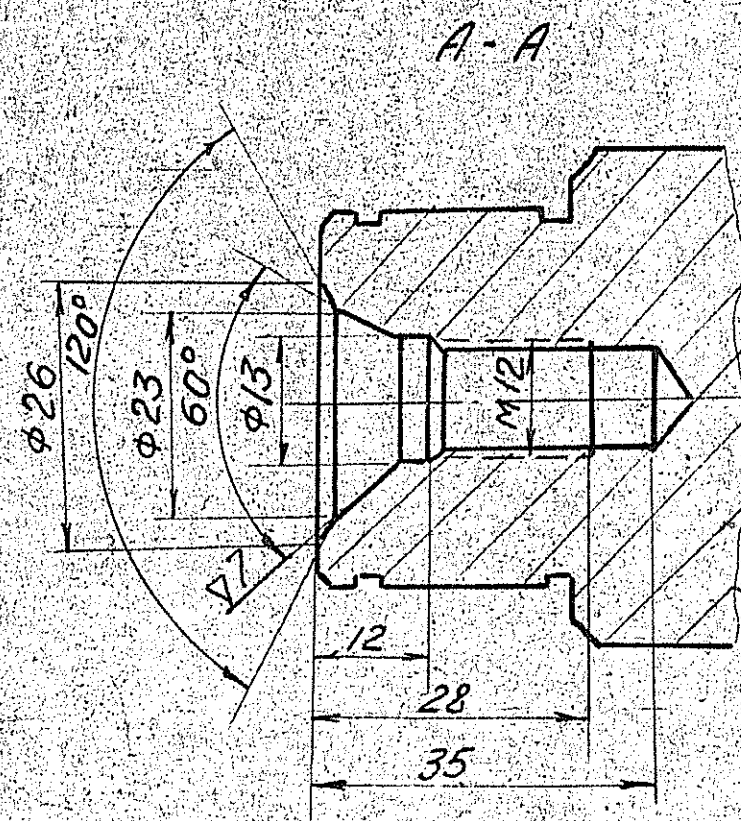


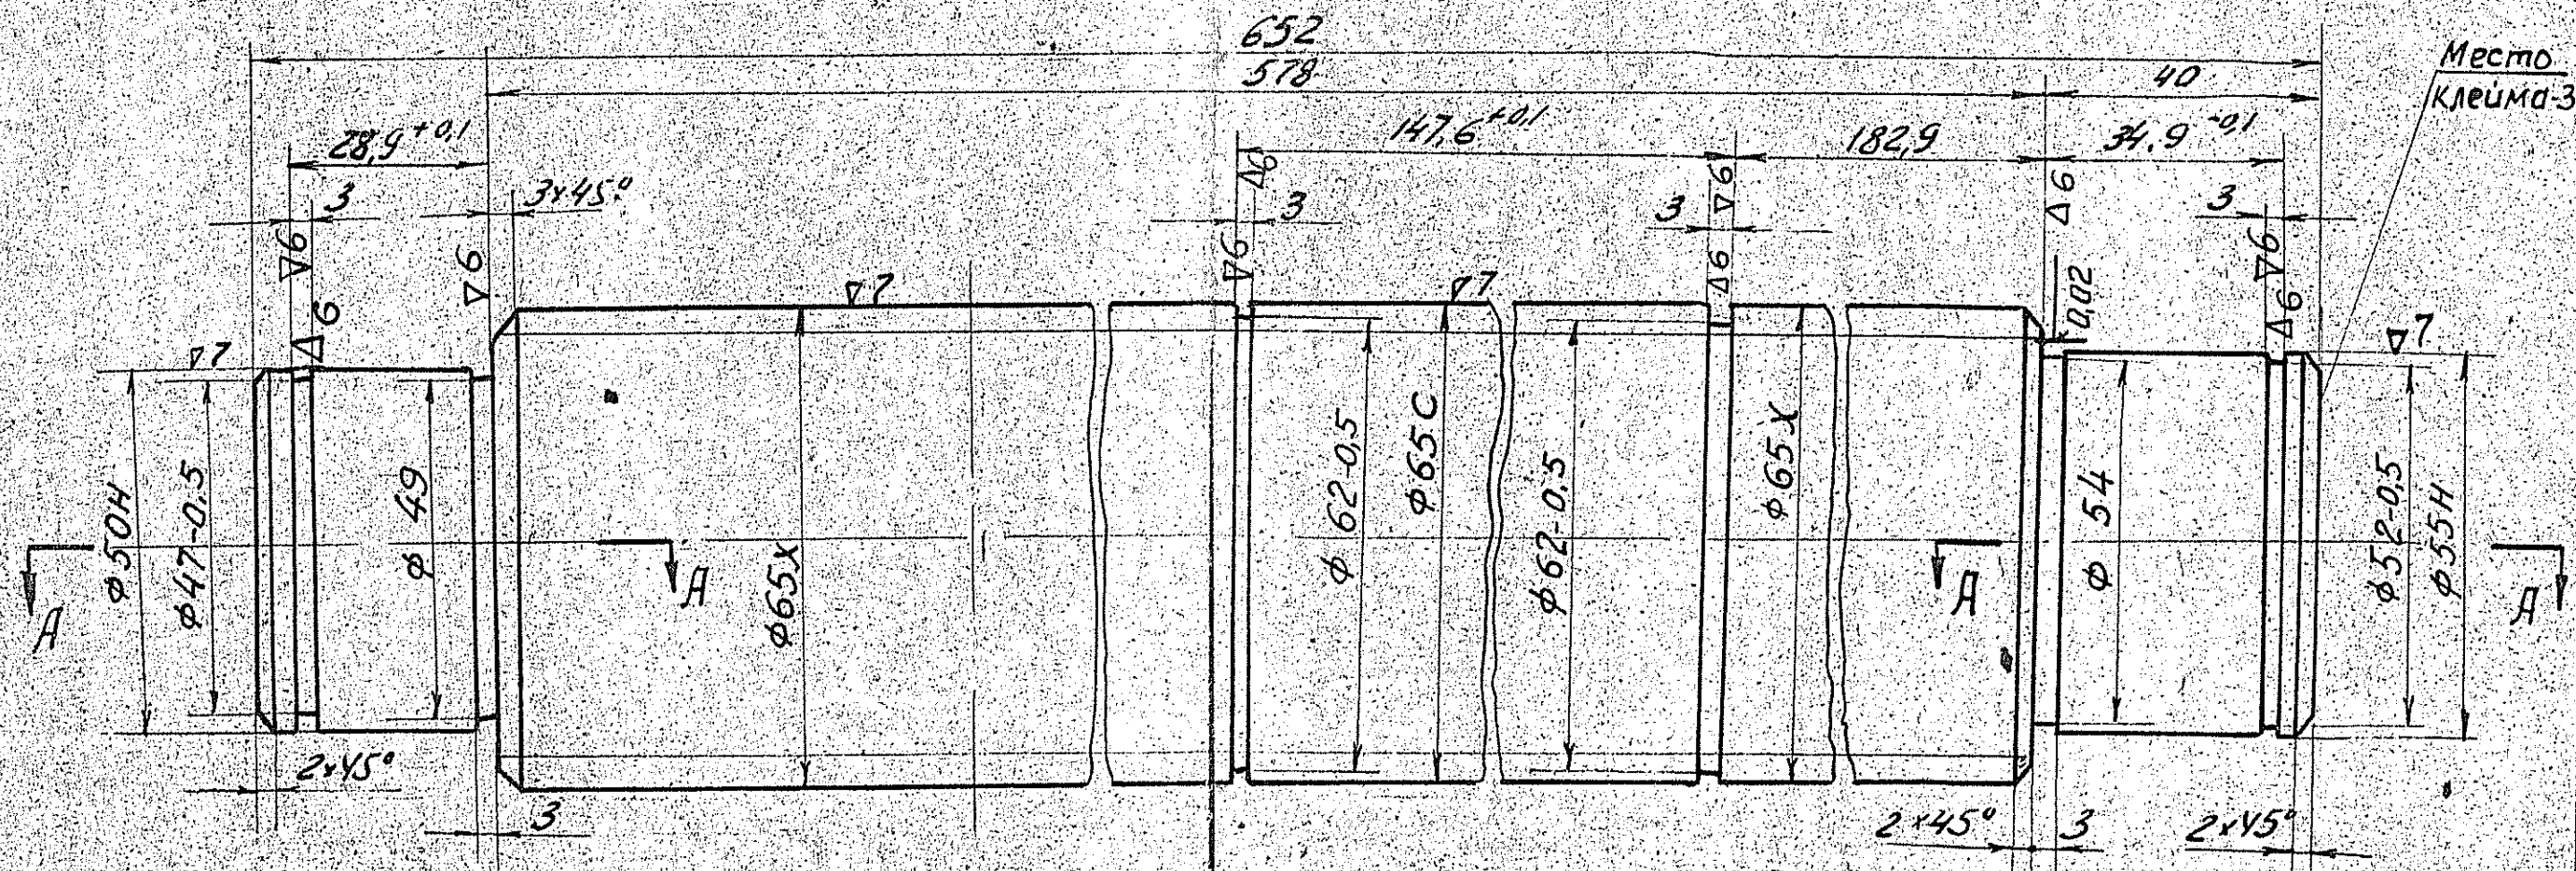

Тех. требования

1. Несоосность шеек $\phi 50H$ и $\phi 55H$ не более 0,02 мм
2. Радиальное биение $\phi 50H$, $\phi 65x$ и $\phi 55H$ не более 0,025 мм
3. Т.О. шлицев ЧТБЧ 50

сверш.: *[Signature]*

Наимен. детали	№ черт.		
	6610-31-403А		
Вол	Вес	М-Б	
	8 кг	1:1	
Мат.		Минск. станкозавод	
Ст 45		ИМ. Окт. революц.	
		ОГК	