


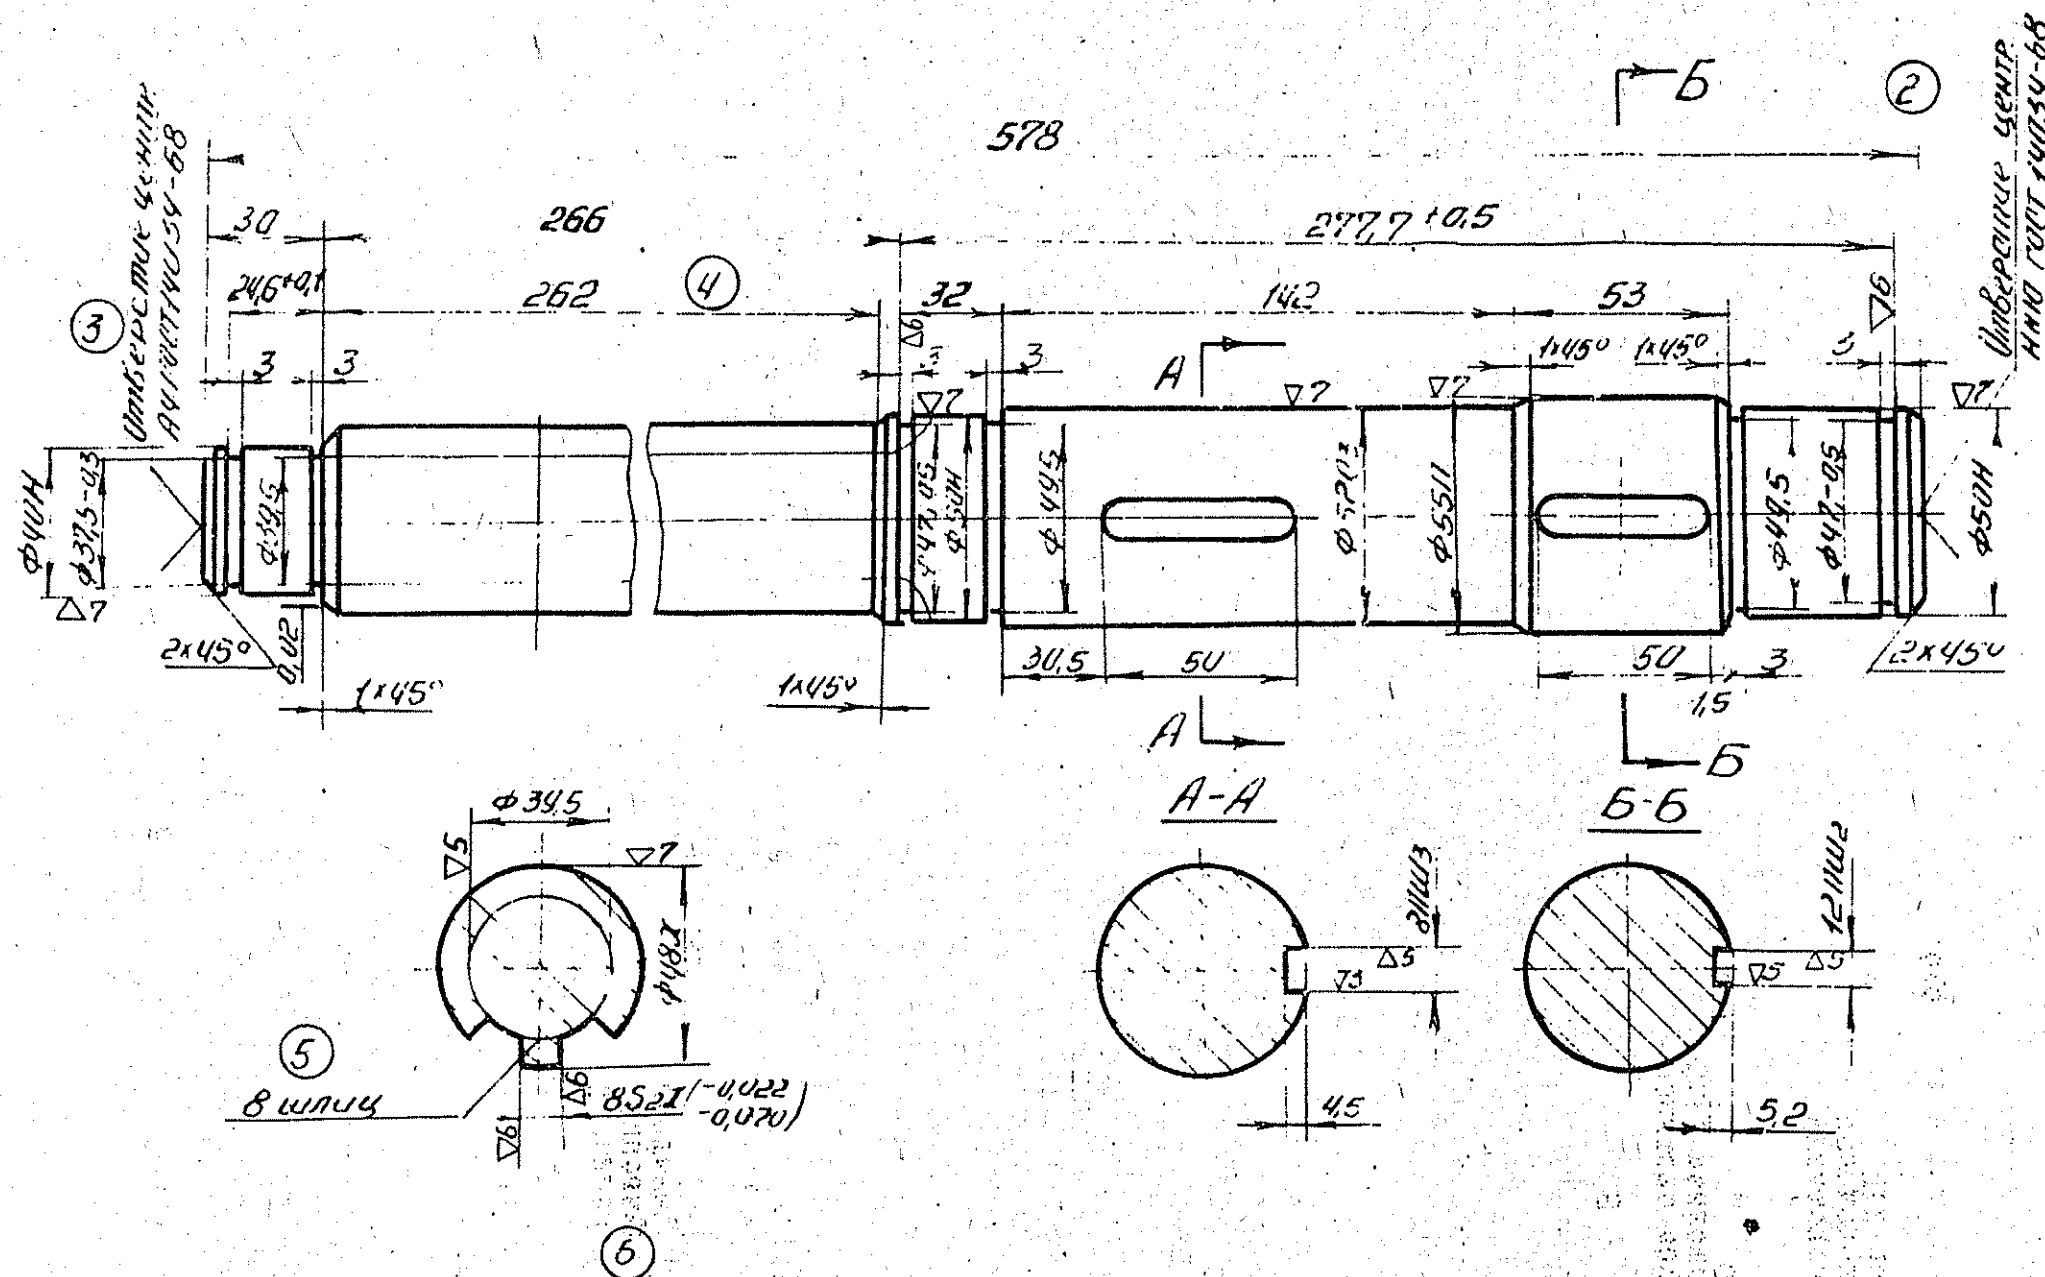

Тех требования:

1. Несоосность шеек $\Phi 40H$, $\Phi 48H$, $\Phi 50H$ не более 0,02 мм.
2. Радиальное биение $\Phi 40H$, $\Phi 48H$, $\Phi 50H$, $\Phi 55H$ при проверке в центрах не более 0,025 мм.
3. т.о. 45 У
4. т.о шлиц 45-ТВ4 50
5. На $\Phi 40H$ по всей длине допускаться следы шлиц.
6. Овальность и конусность на $\Phi 40H$ и $\Phi 50H$ не более 0,009 мм.

Позиции обозначенные  подлежат переводу
на иностранный язык.
Стиранный номер 6610-31-405.

Согласовано: гл. металлург

/МОДУС/

						6610-31-588		
Лит. лист	подк.	полл	дата			Литера	Масса	масштаб
Разраб.								
Провер	Пьяничко	Васильев	23/XI-72		Вал ⑦		8	1:2
Т. контр.						п.	А-ОВ	
Н. контр.					Материал:			
Утверд.					Сталь 45 ⑧			