


восстановленный подлинник Л.

УМБ. И ПОДЛУМ.	ПОДН. У ДОСТА	ВЗ. УМБ. И. В.	УМБ. И ДОС.	ПОДН. ДОСТА
6-53У.	11/5-70/100			

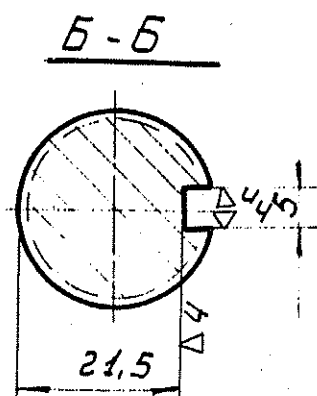

1. Т.О. 45-Н
2. Остальные тех. требования по нормам ТУД 22-2 для винтов чкл. точности
3. Следы от шлиц на ф 30 допустимы

5. Остальные размеры и формы канавок для выхода шлиц. круга по ГОСТ 8820-69 ч. 1.

Позиции обозначенные ○ подлежат переводу на иностранный язык.

[illegible]