


6610-15-439

Модуль	m	4
Число зубьев полное	Z ₂	236
Число заходов червяка	Z ₁	1
Угол профиля в нормальном сечении червяка	α	20°
Угол подъема винтовой линии червяка	λ	3°48'51"
Направление винтовой линии червяка	—	правое
Класс точности	—	3
Зацепляется с дет. N	—	610-31-574

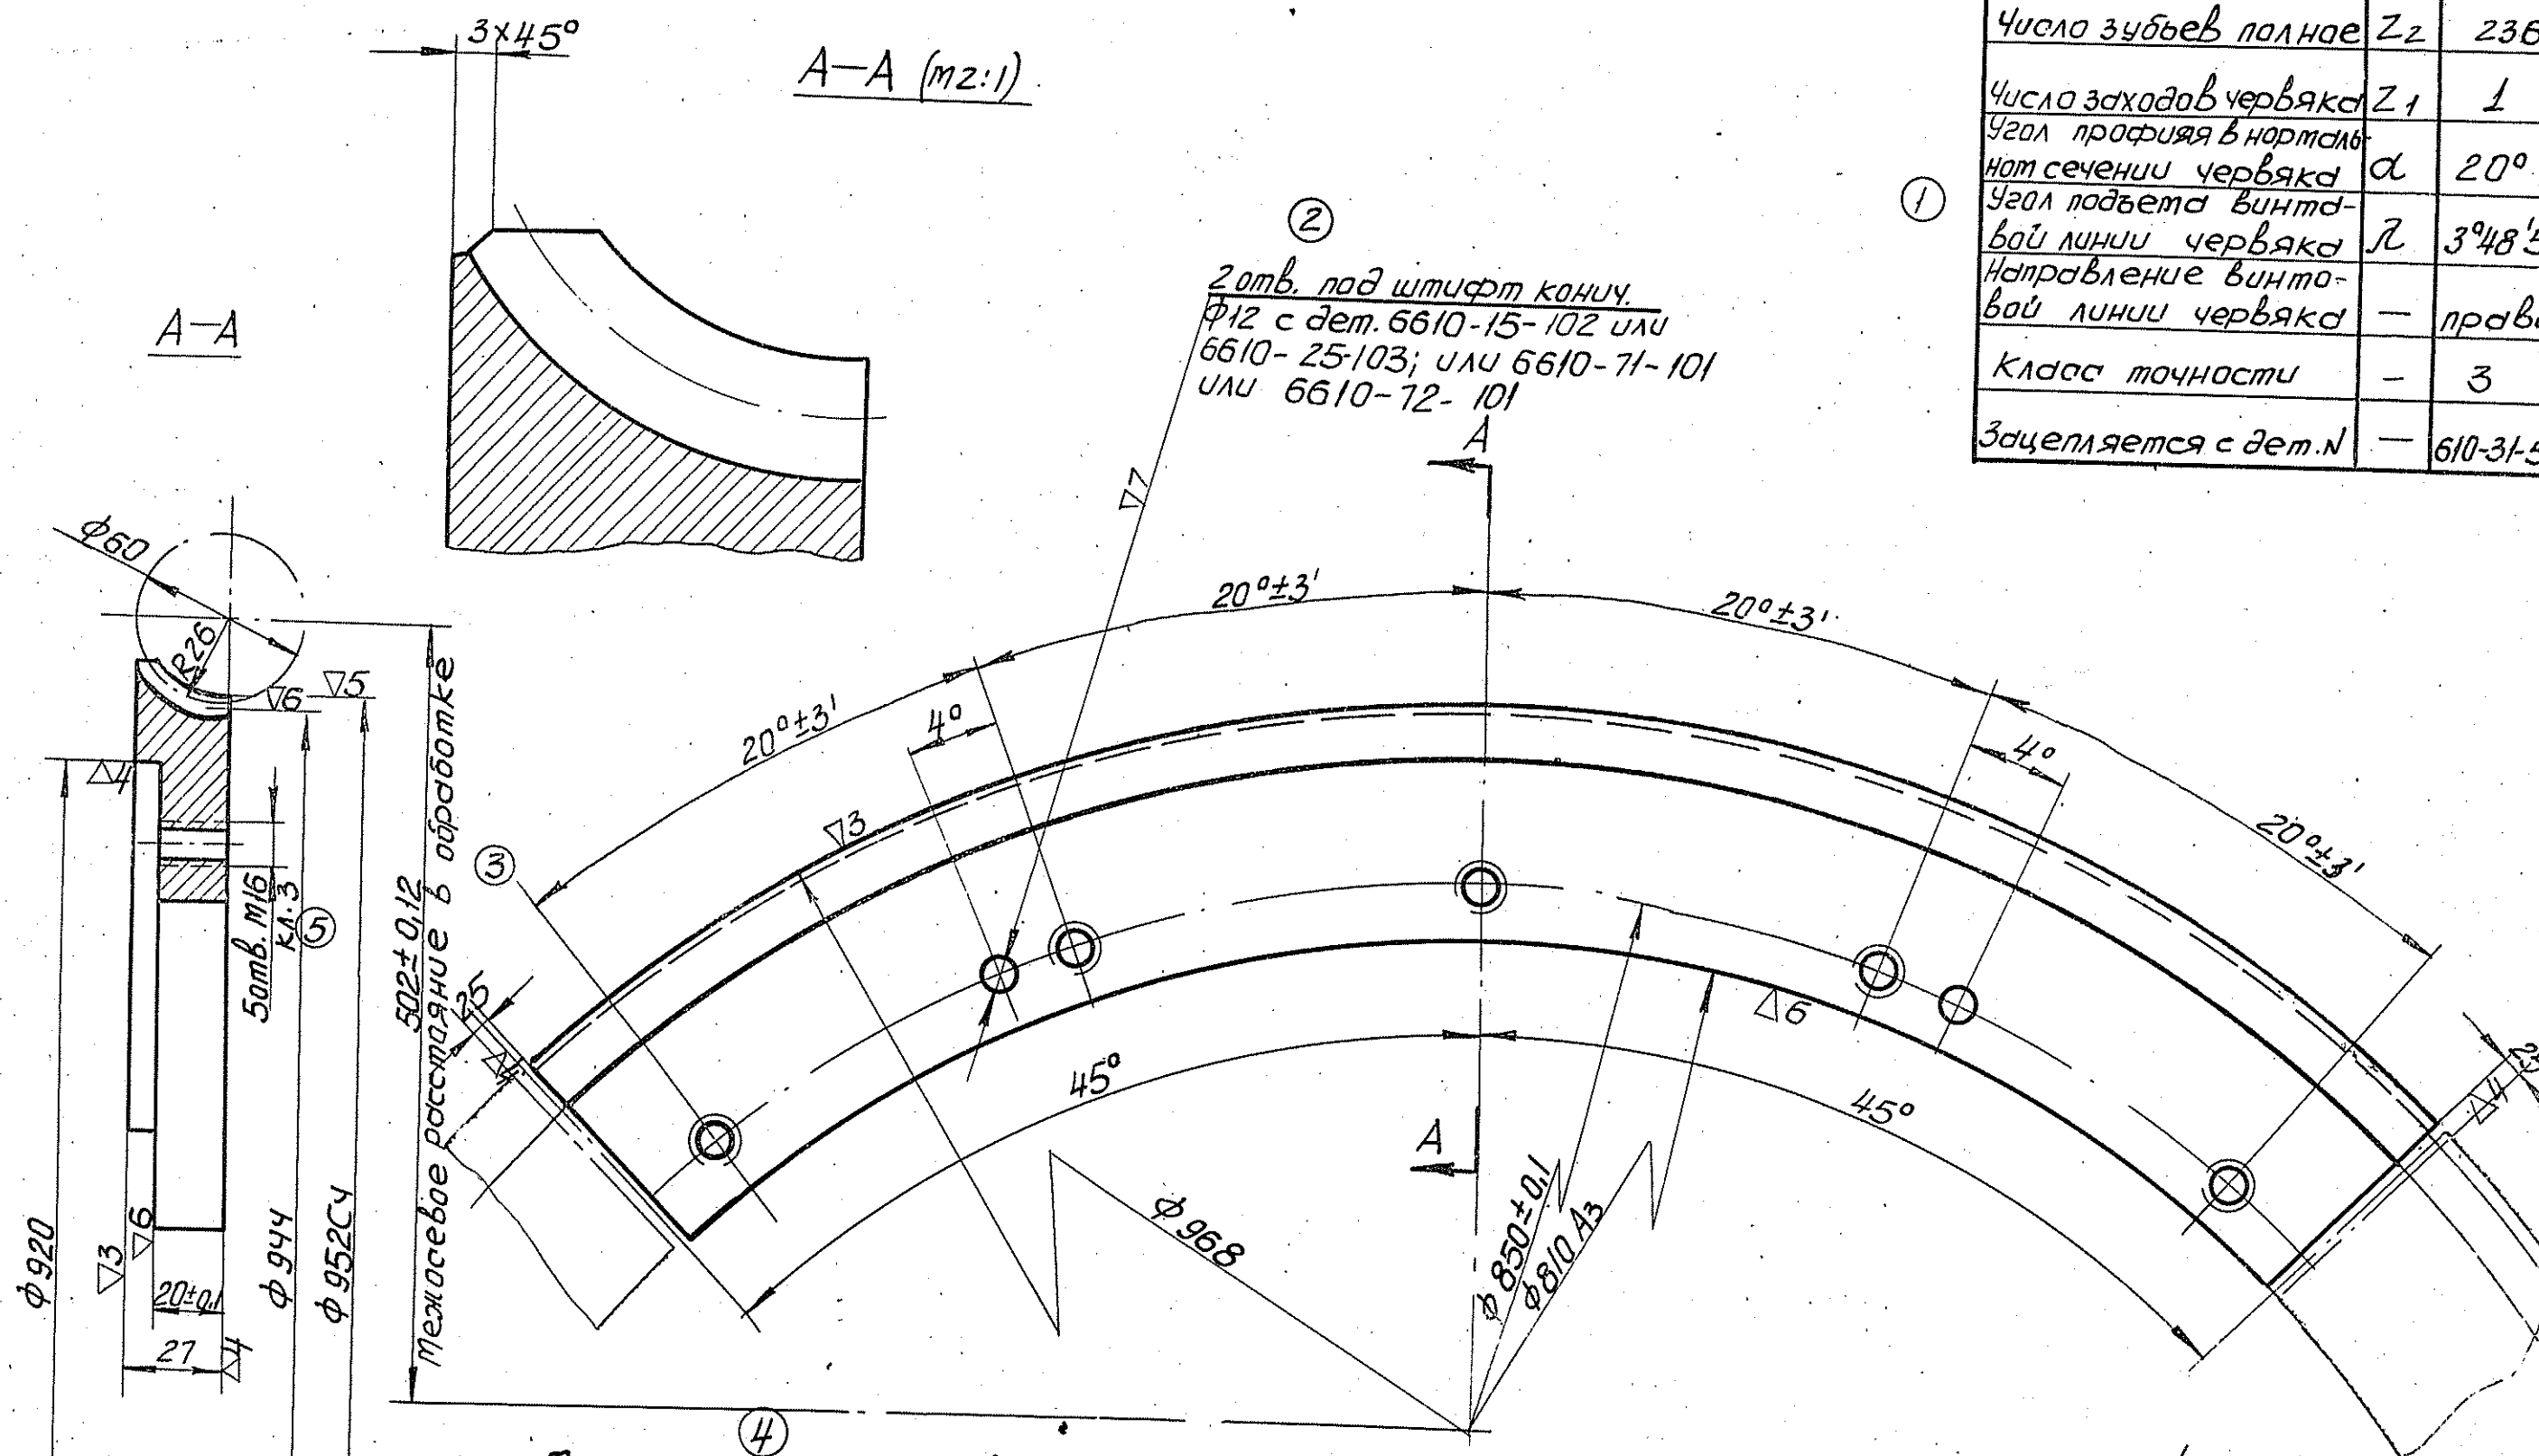

Технические требования:

1. Колебание мерительного межосевого расстояния (при плотном зацеплении с червяком) на одном шаге не более 0,04 мм в пределах оборота колеса не более 0,09 мм
2. Наименьшие размеры пятна касания по высоте зубьев 60%, по длине зубьев 65%
3. т. а. 45-У

Согласовано: гл. металлург

(Малик)

6610-15-439

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	сектор червячный ⑥	Лит.	Масса	Измен.
Разраб.							9,8	1:2,5
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.					Сталь 45 ⑦			

Копировал:

Формат 1:2