


Восстановительный подшипник №2

807-33-408

Б-Б

① ▽60стальной

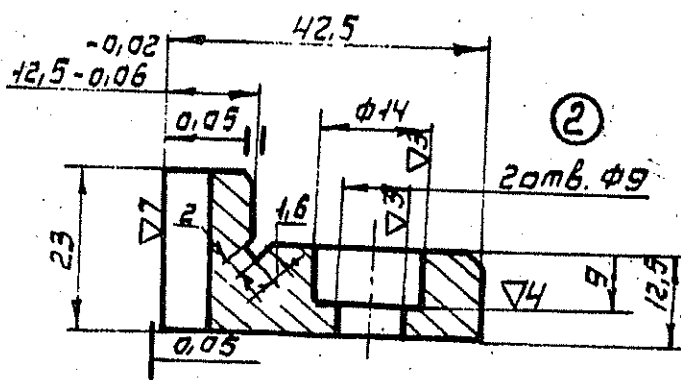


③

2отв. под штифт
конус ф6

④

М6 кл.3
НДСК 8036

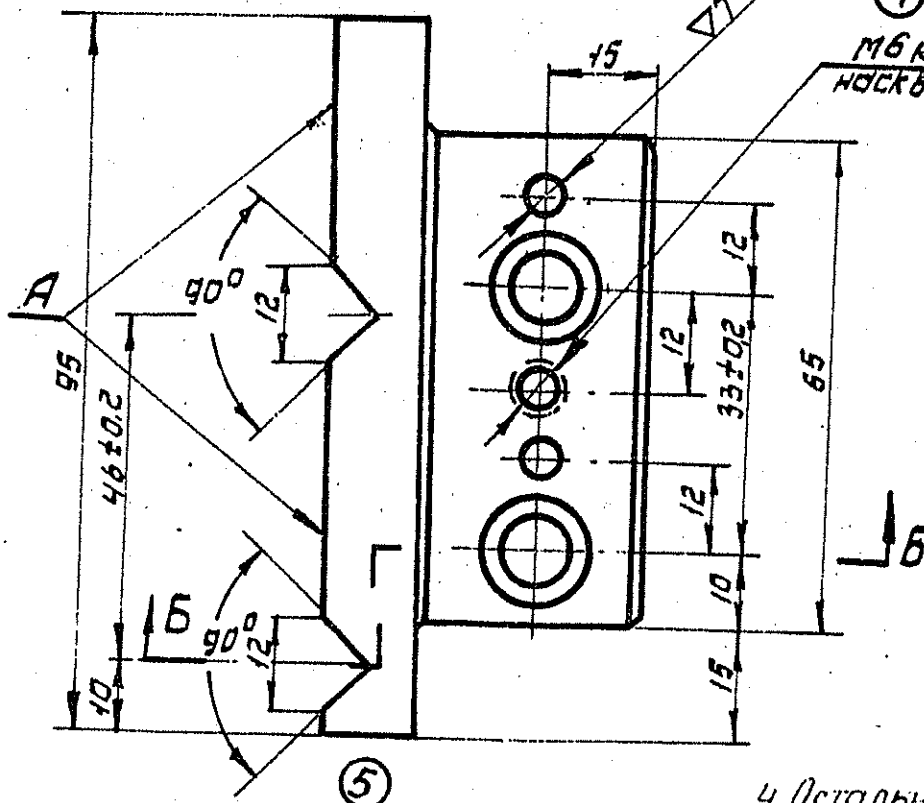

⑤

тех. требования:

1. Допуски на зенковки по нормам Н-262 шлифовального круга
 2. Допуски на резьбу по экл. точности ГОСТ 9253-59 по ГОСТ 8820-69 и т.д.
 3. Плоскость „А“ т.о. 40 х твч 2-50
- Согласовано: гл. металлург

И. Малик //

⑧

чертежи:

6610-33-408

интерв	вс	м-д:
	0,4	1:1
лист	1-06	1

наименование детали

Угольник

⑥

материал

сталь 40Х

⑦

изм	кол	подп	дата
констр			
в констр			
констр			
техн			
Н.Б.О.Р.А			
Норм			

Взят и введен в эксплуатацию

Подпись

инв. №