



Д4 остальное

Модуль	4
число зубьев	20
угол профиля исходно-го профиля	20°
угол конусности зуба	30° 48' 40"
степень точности по нормам НЗ36-2	8
гарантированный боковой зазор	X
Тип зубьев	прямой
Защелкивается с дат. 6610-37-405	

Отв. под штифт конич. 6x45 ГОСТ 3129-60
(КЧ-1) сверл. и резб. с дет. 6610-37-421
245^{+0,5}
224^{-0,5}

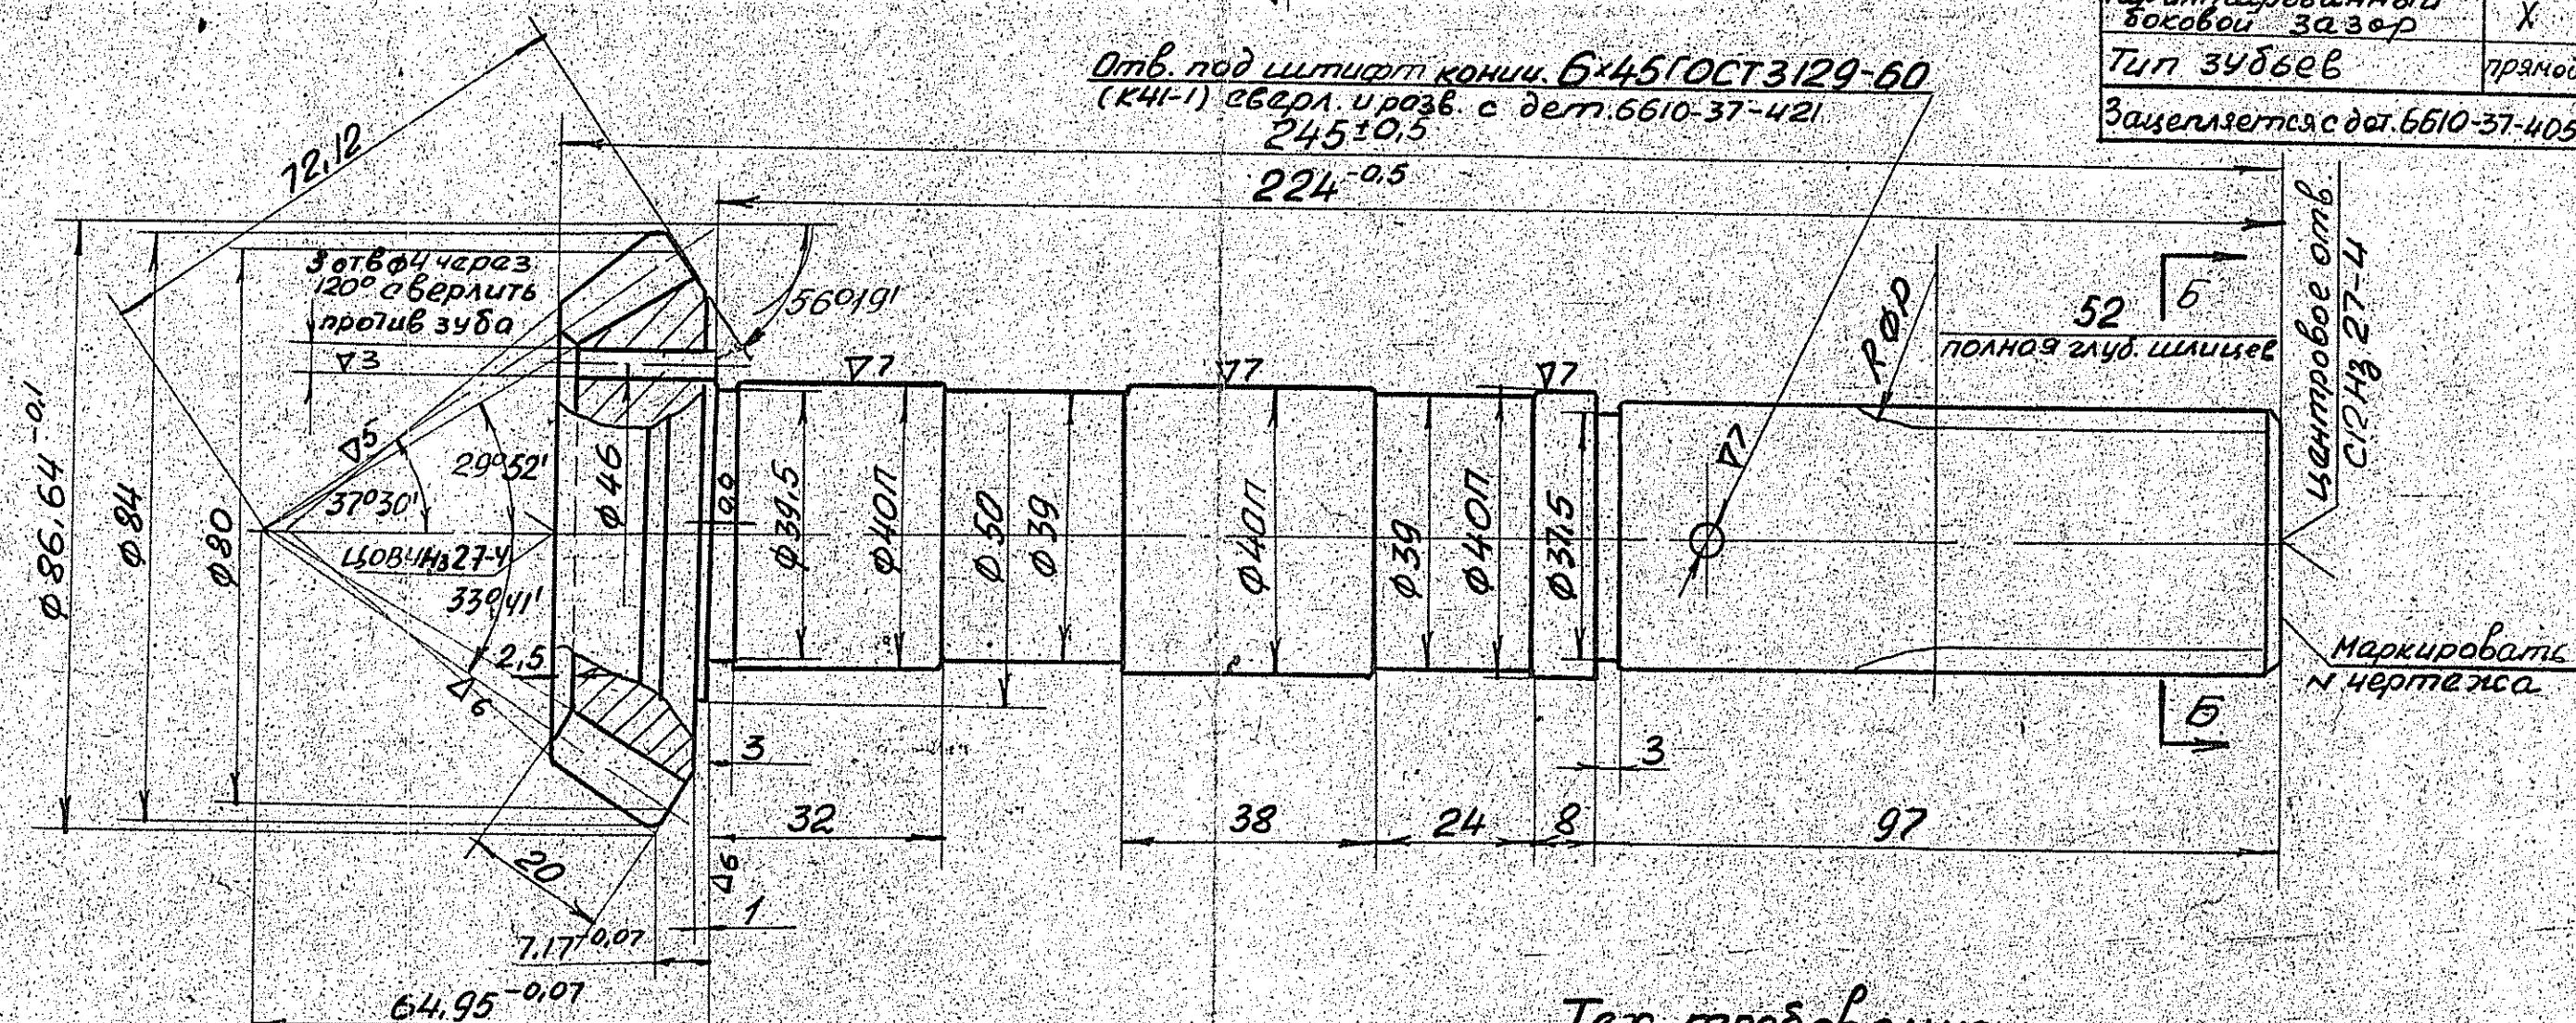

5-6

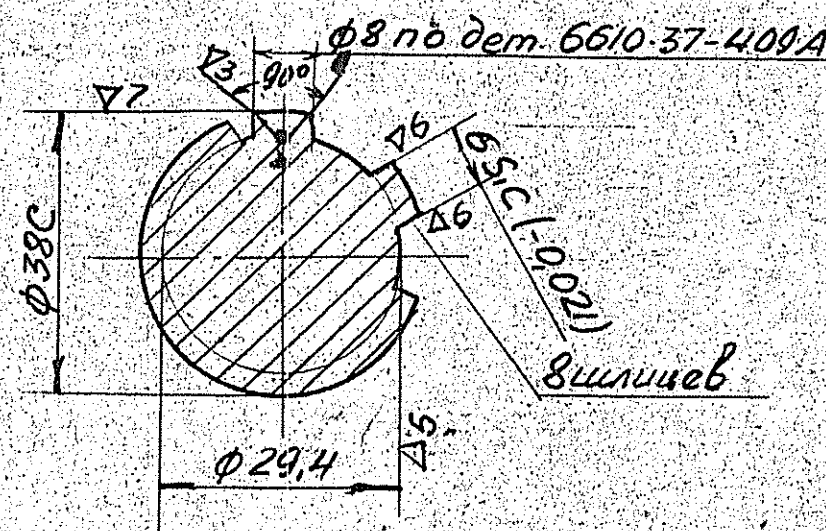

Тех. требования:

1. Несоосность шеек ф 40П и 38С не более 0,01мм.
2. Т.О. 40Х-У
3. Зубья Т.О. 40Х-ТВ4-50

сверну

подпись	Наименование детали и чертежа		6610-37-410А	
	Вол-шестерня		Вес	М-8
			2,71	1:1
			Материал:	
Сталь 40Х		Минский станкозав. им. Октябрьской революции		