
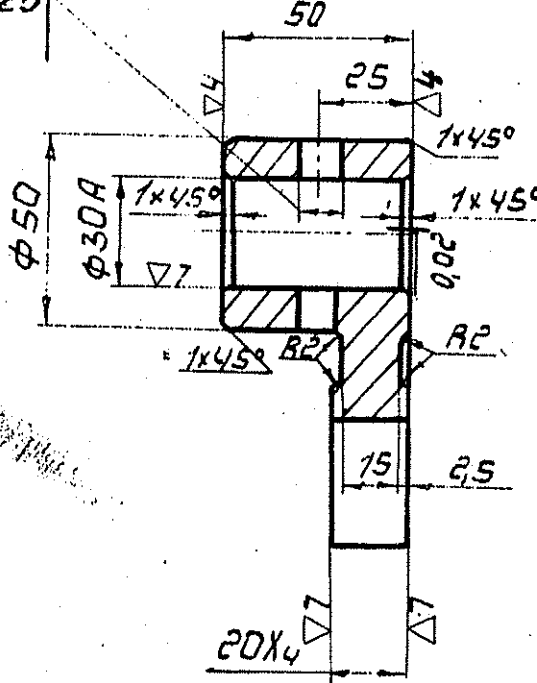


6610-37-104

① ~ остальное

② Отв. по шт.
конический
ф. 8 с дет.
6610-37-423

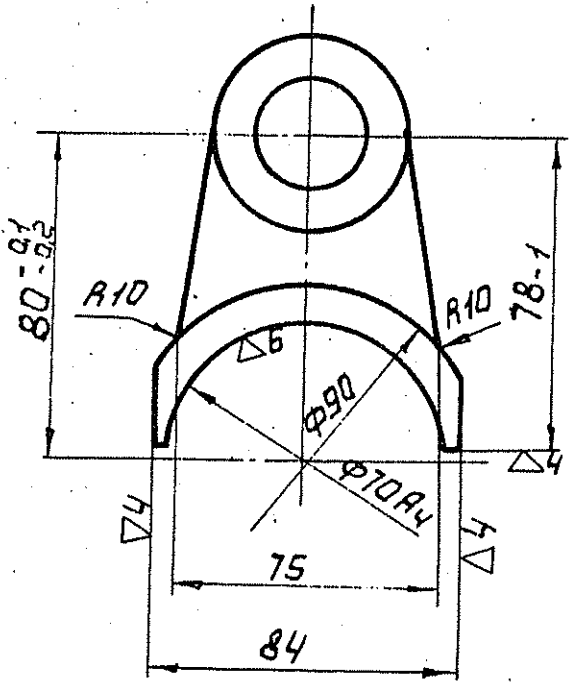

Позиции обозначенные ○ подлежат переводу на иностранный язык.

③ Тех. требования:

1. Неперпендикулярность торцев φ90 к оси отв. φ30A не более 0,02.
2. Неуказанные литейные радиусы 2,5.
3. Технические условия на отливку по ГОСТ 1412-54

Наименование детали				Н. чертёж:		
6610-37-104				Литера		
Вес				М-6		
0,675				1:2		
Л. 1				Л-авт		
Материал:						
Ст. 21-40 ⑤						

ЛТ