К1366.10.005

Ra 1,6 (√)

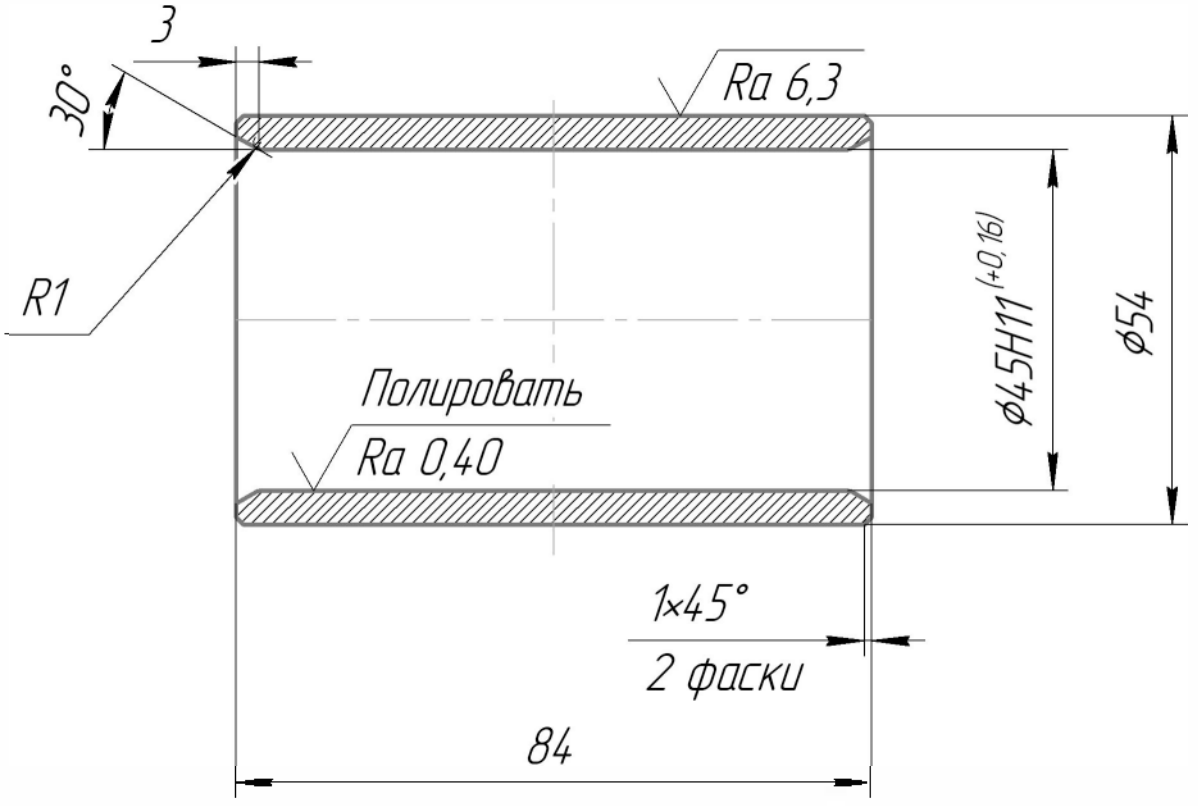

1 Покрытие поверхности ϕ45H11-Х21 твердое ГОСТ 9.073-77.
2 Конусность и овальность ϕ45H11 не более 0,1.
3 Неперпендикулярность торцов к оси поверхности ϕ45H11 не более 0,05:100
4 Поперечные риски на поверхности ϕ45H11 не допустимы.
5 Наружную поверхность грунтовать грунтом ГФ-020 ГОСТ 4056-63.
6 Неуказанные предельные отклонения по ОСТ 1.76253-78.

					К1366.10.005		
					Гильза	Лит.	Масса	Масштаб
							0,45	1:1
						Лист	Листов 1	
					Труба 60х12 ГОСТ 8732-78 / 10 ГОСТ 8731-74			

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А4