


0,3/✓

число заходов	z	1
	z ₂	4
	z ₃	4,02
	D ₁	36,18
	D ₂	44,18 ^{+0,05}
угол подъема винтовой линии	λ	6°20'35"
	H	8,8
	H ₀	4
	S	0,28 ^{+0,14} -0,24

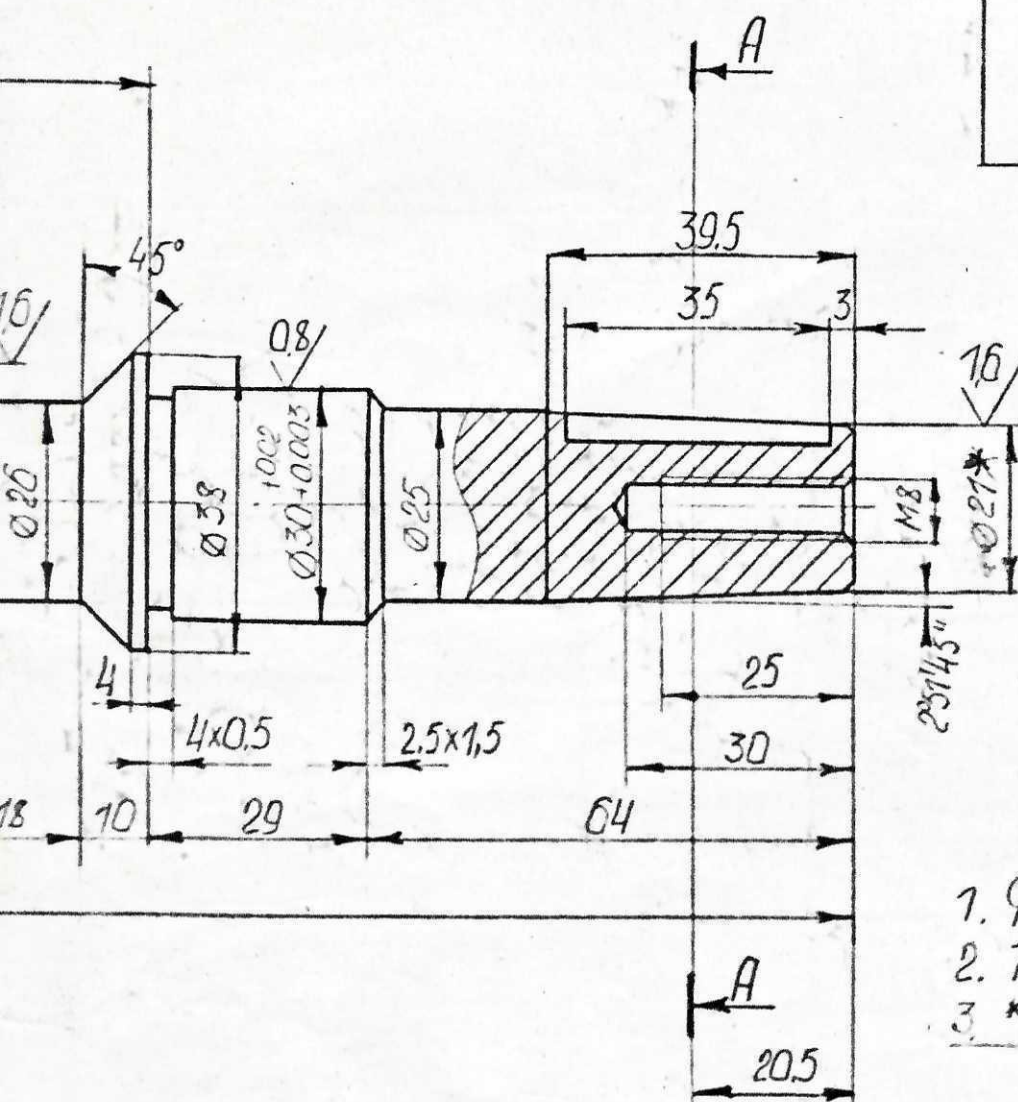

1. Фоски 1x45°
2. Т.О. 45У (НВ 250...280)
3. *справочный размер

Штыкпечная установка 1401.032.				Автоматизатор АПГ 55		цех 44	
Нач. КБ Каневский				Червяк		Детер	Масса
				Сталь 45 ГОСТ 1050-74		Дет. тон	1:1
						КБ УГМех	