
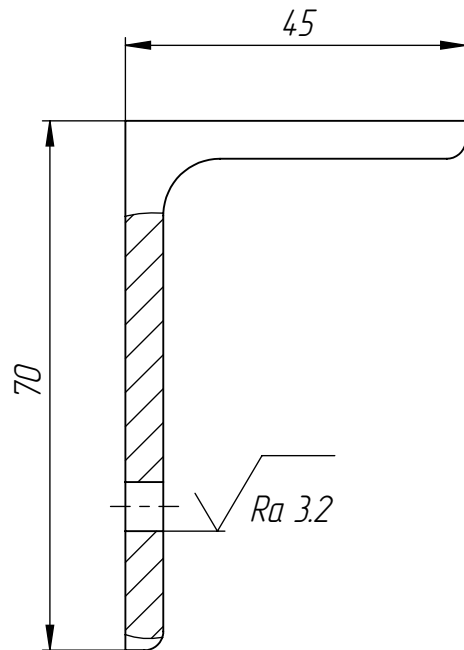
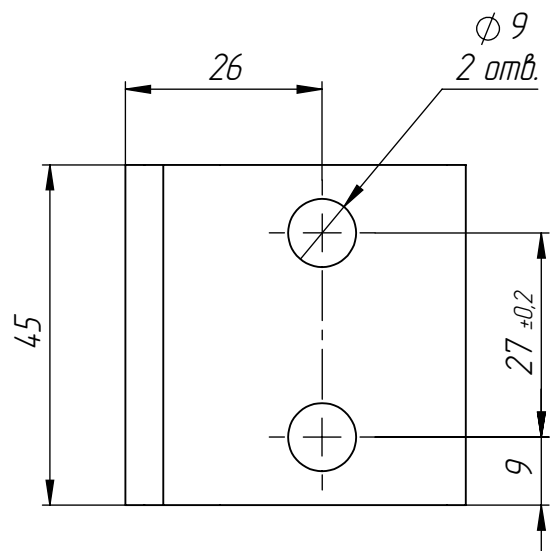
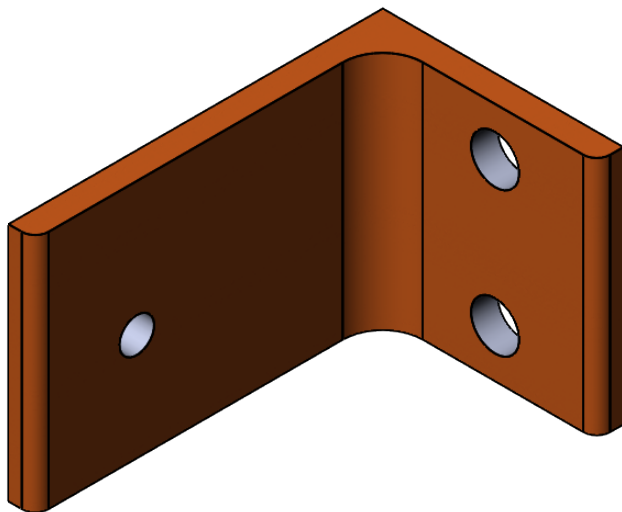


Справ. №	Перв. примен.

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата

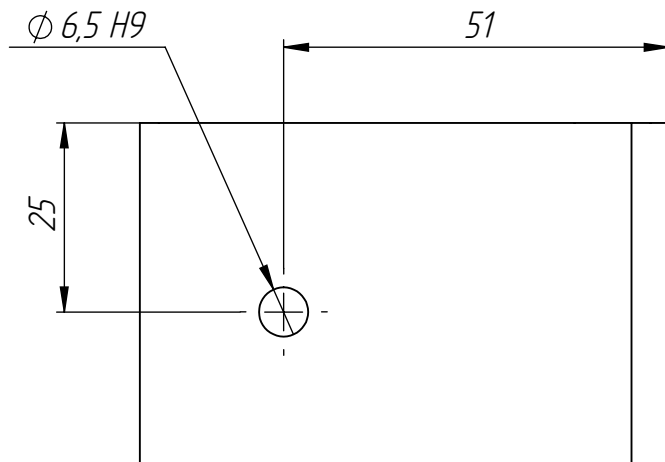

1. В качестве заготовки использовать уголок нрп 70х45х5 ГОСТ 8510-86.
2. Отверстия от краски защитить.

Неуказанные предельные отклонения					H14; h14; ±IT14/2						
Покрытие					Грунт+Эмаль. Защитить отверстия от краски. RAL 2008						
					62310-000006-DVO						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Уголок актуатора D6,5			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Кузнецов Н.А.		09.09.2026							0.19	1:1
Пров.											
Н.отд.											
								Лист 1	Листов 1		
Утв.					Сталь 3 ГОСТ 535-88						