


У4 остальное

Модуль	3
Число зубьев	23
Угол профиля исходного контура	20°
Угол наклона зубьев	18°34'40"
Направление винтовой линии	правое
Длина общей нормали	
Степень точности	7
Гарантирован боковой зазор	Д
Допуск на колес. износ по диаметру	0,028
Зацепл. с дент. №610-31-423	

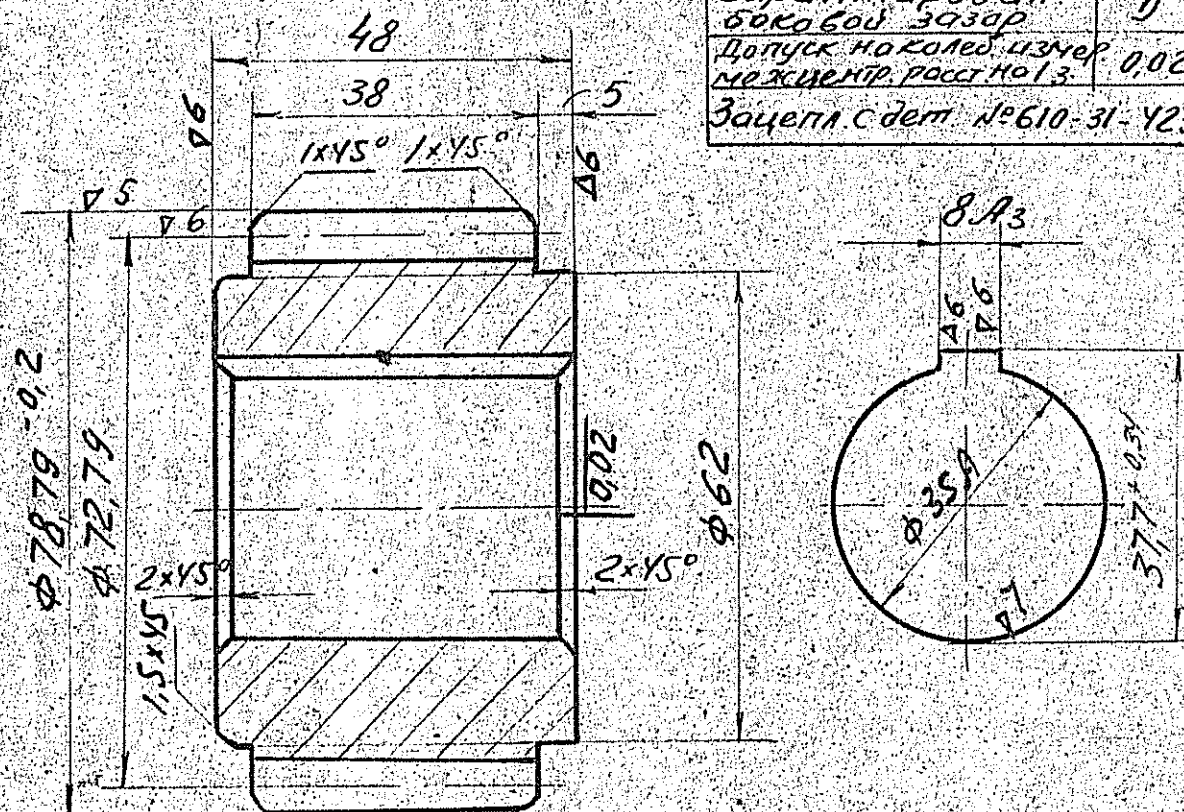

Угол наклона зубьев 18°34'40"

Технические условия

1. Зубья калитб Rc42-48

Продольно-фрезерн. станок	Модель 6610	н-б 1:1
Фрезерная головка	610-31	
Бертик правая		
Шестерня	610-31-424	Вес 1,1
Мат. Ст 40х	Минск станкоз-д им. Ворошилова	

Сверло 3мм