
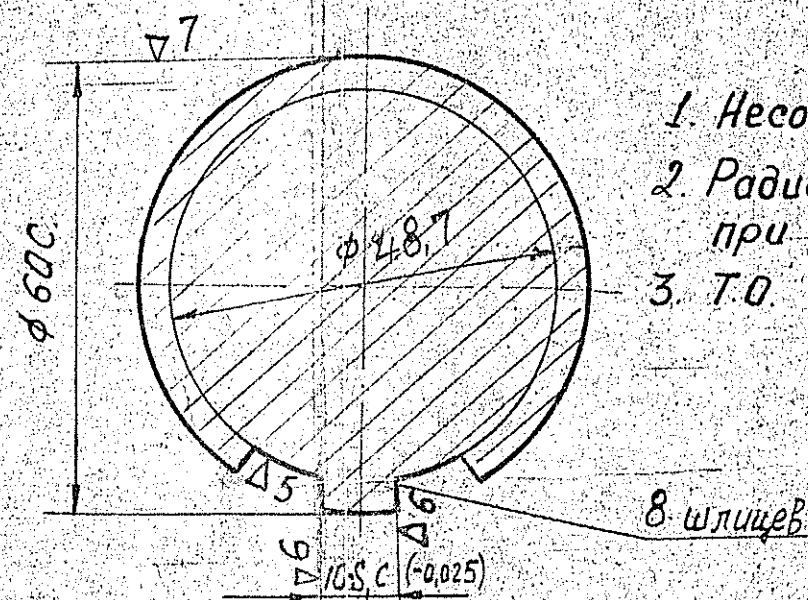
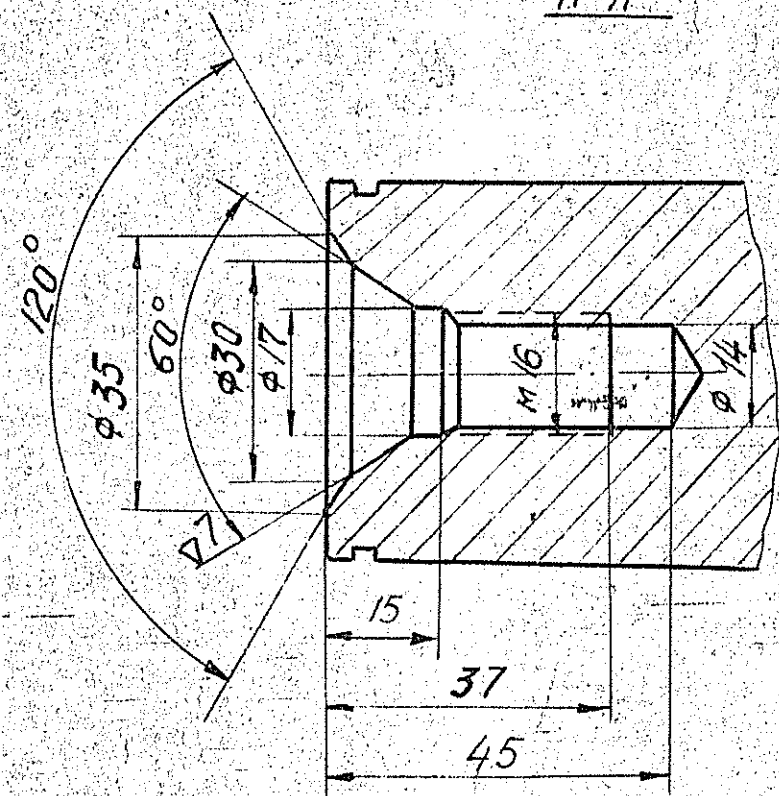


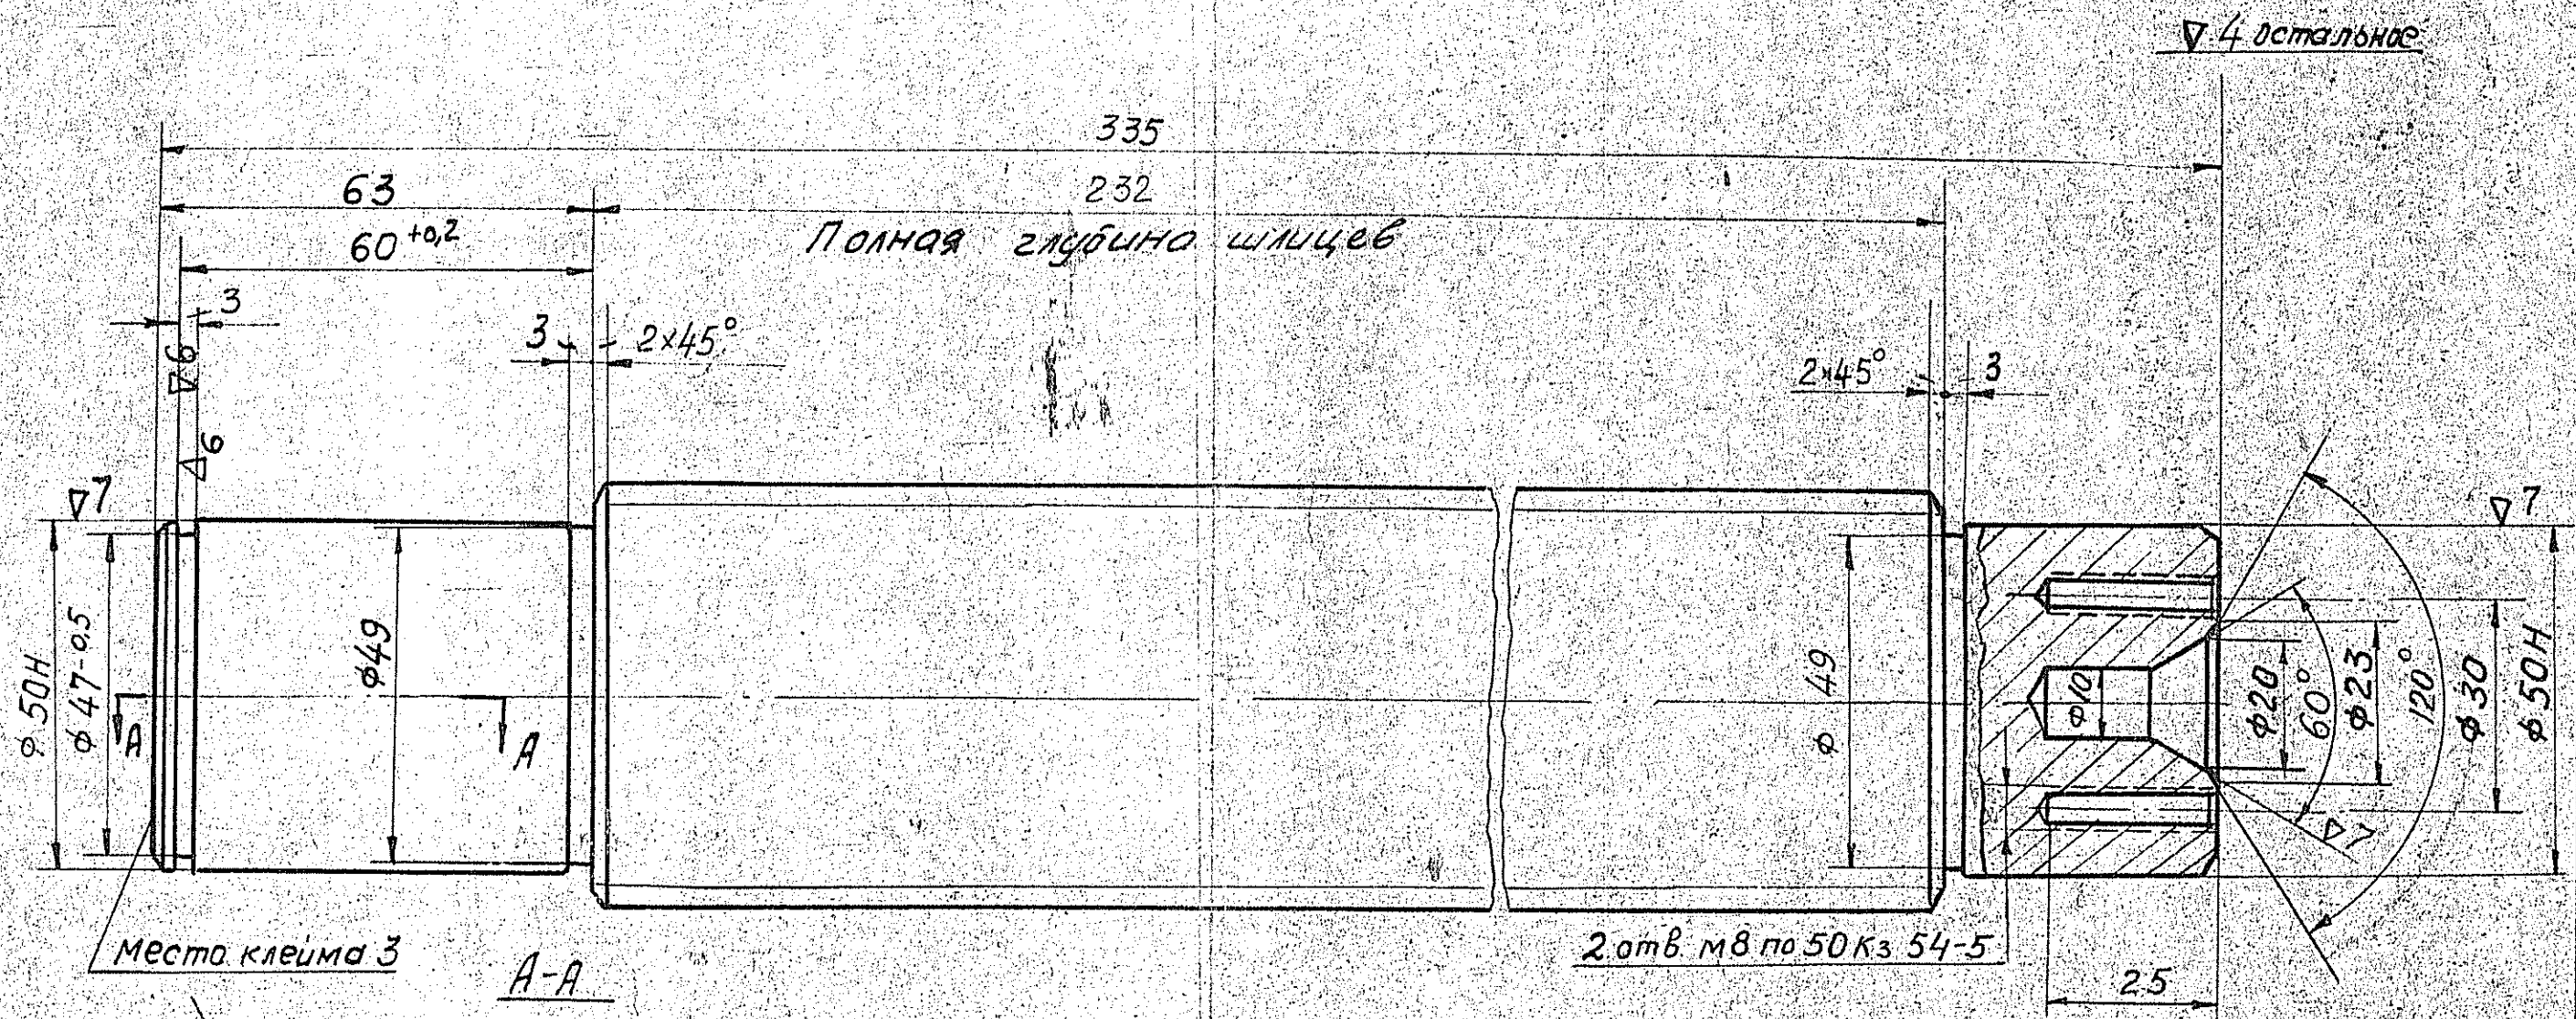

- Технические требования
1. Несоосность шеек φ50H не более 0,01мм
 2. Радиальное биение шеек φ50H и φ60C при проверке в центрах не более 0,02 мм
 3. Т.о. 45-У; шлицы 45-тви 50.

Оверинг: *Л.И.И.*

Наименование детали	№ чертежа		
	6610-31-404А		
Вал	Литер	Вес	М
		5,8	1,1
Материал		Минский станкозавод	
Сталь 45		им. Октябрьской револю-ции	
		ОГК	