
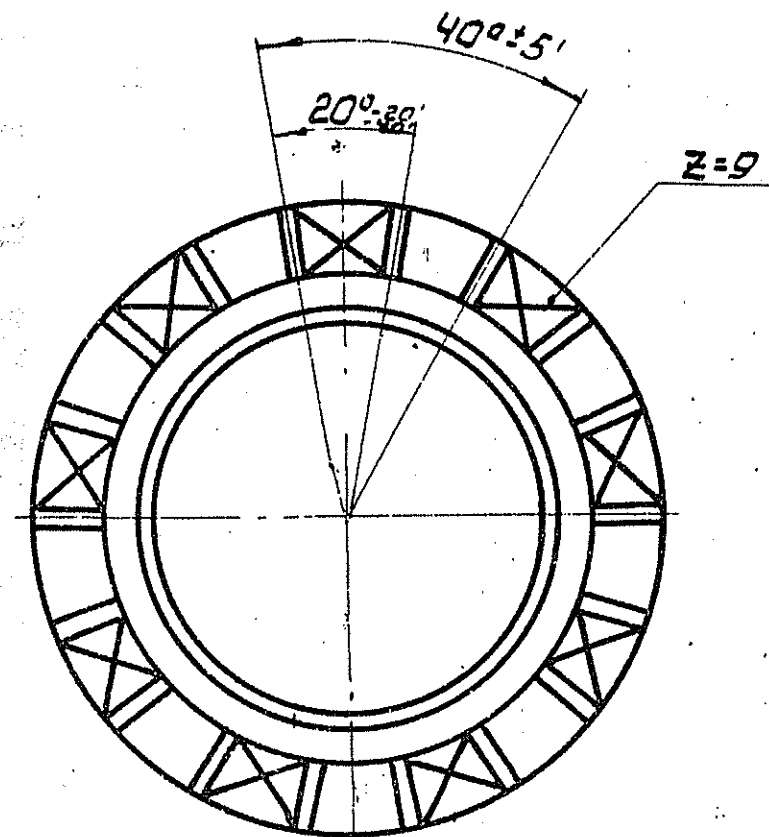



Зад. детали.

6610-37-201

① $\nabla 4$ остальное

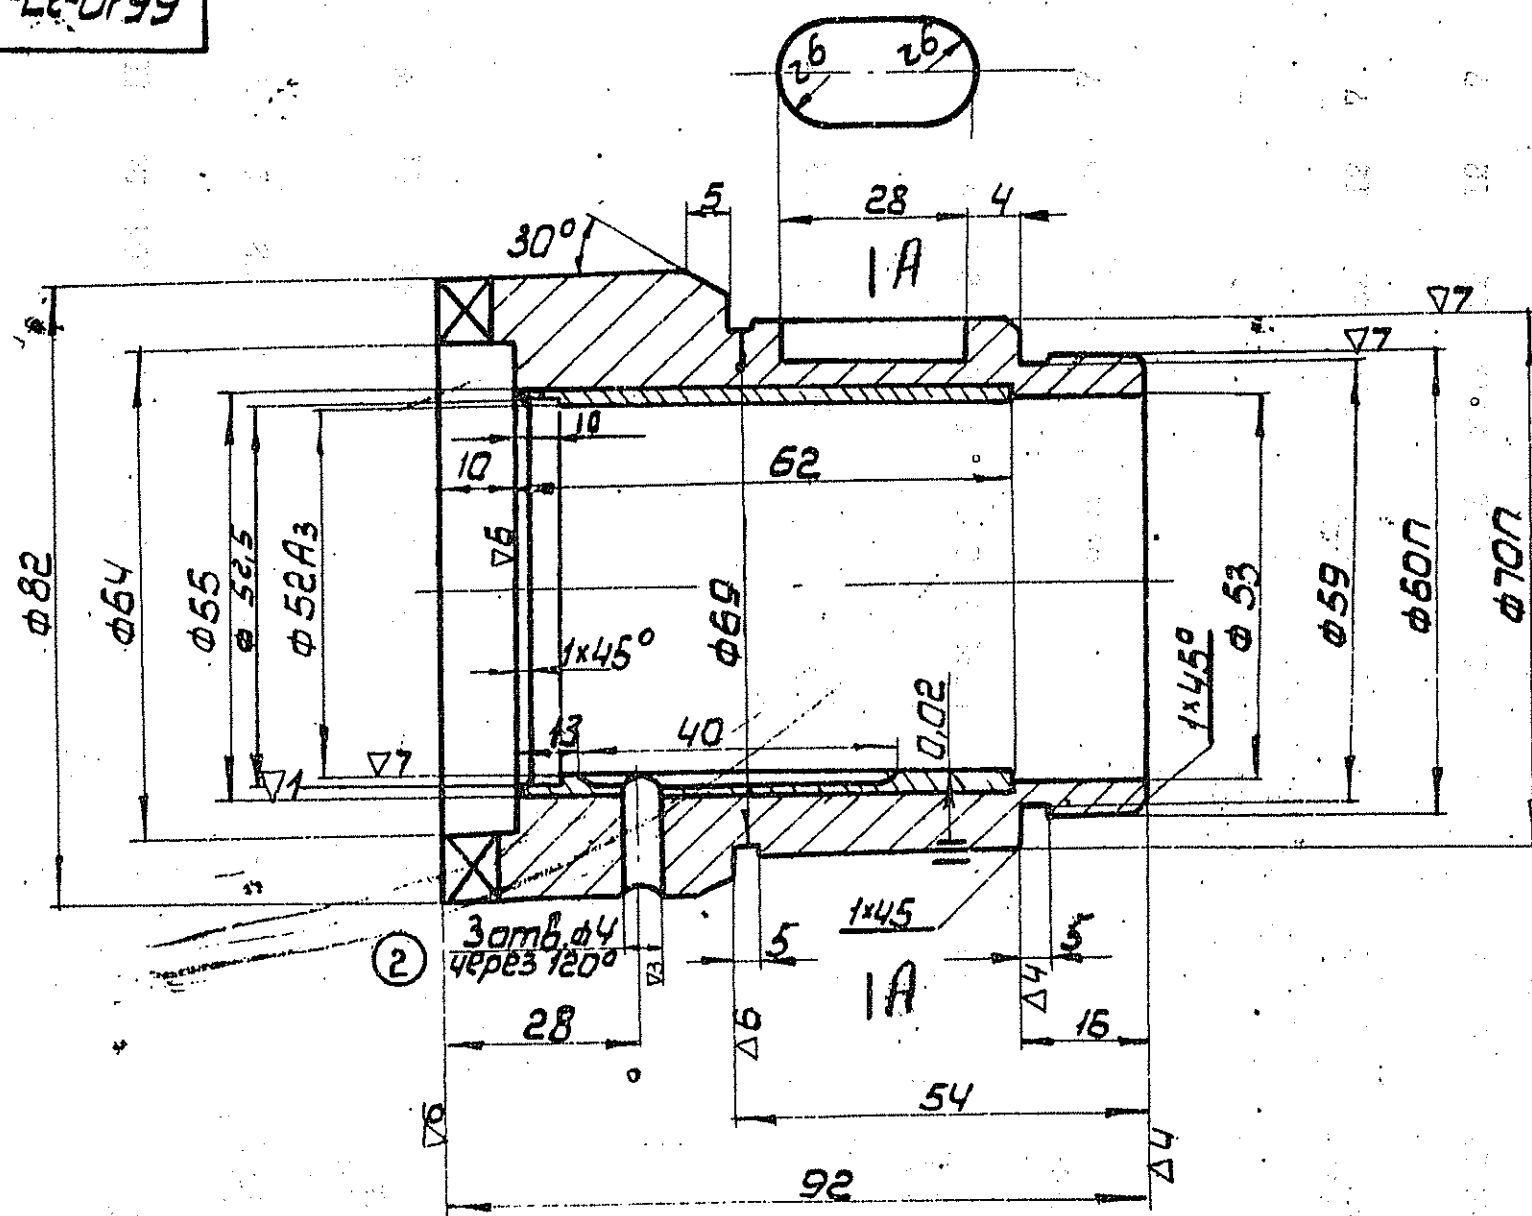


③ Развертка профиля кулачков

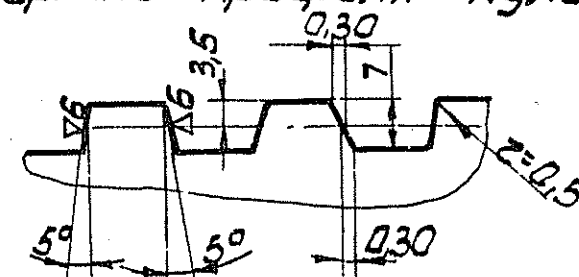

④ Тех. требования.

A-A

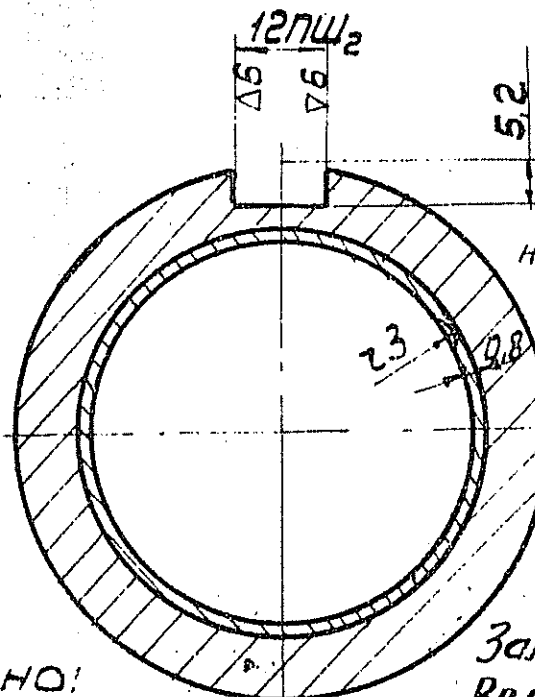

3. Овальность и конусность 1. Кулачки т.д. 45-ТВ4-50 на ф 60П не более 0,01 мм. 2. Боковой зазор между кулачками в зацеплении с другой 4. Детальные размеры и форм-деталью должен быть 0,5 ÷ 1,0 мм ма канавок для выхода шки фав круга по ГОСТ 8820-69 итн!.

Позиции обозначенные подлежат переводу на иностранный язык.

⑤

Заливка бронзы ОЦС-5-5 Вес 0,252 кг

Согласовано:
П. металлург

М. Малик

Наим. детали:

Муфта ⑥

Нумерация:

6610-37-201

Литера Вес М-8

1,592 1:1

Л. П. 08

Материал: Виметал.

лическая сталь 45

БР ОЦС-5-5-5 ②

Изм.	К-до	Н. Бок.	подп.	Дата
Конст.				
В. конс.				
Контр.				
Гл. инж.				
Н. Юро				
Норм.				

Обсуждение 20/3-67.

Инж. Подлинник подписан и в. М. Малик 20/3-67

6-612 9/6/67/100