К1366.10.002

Ra 1,6 (√)

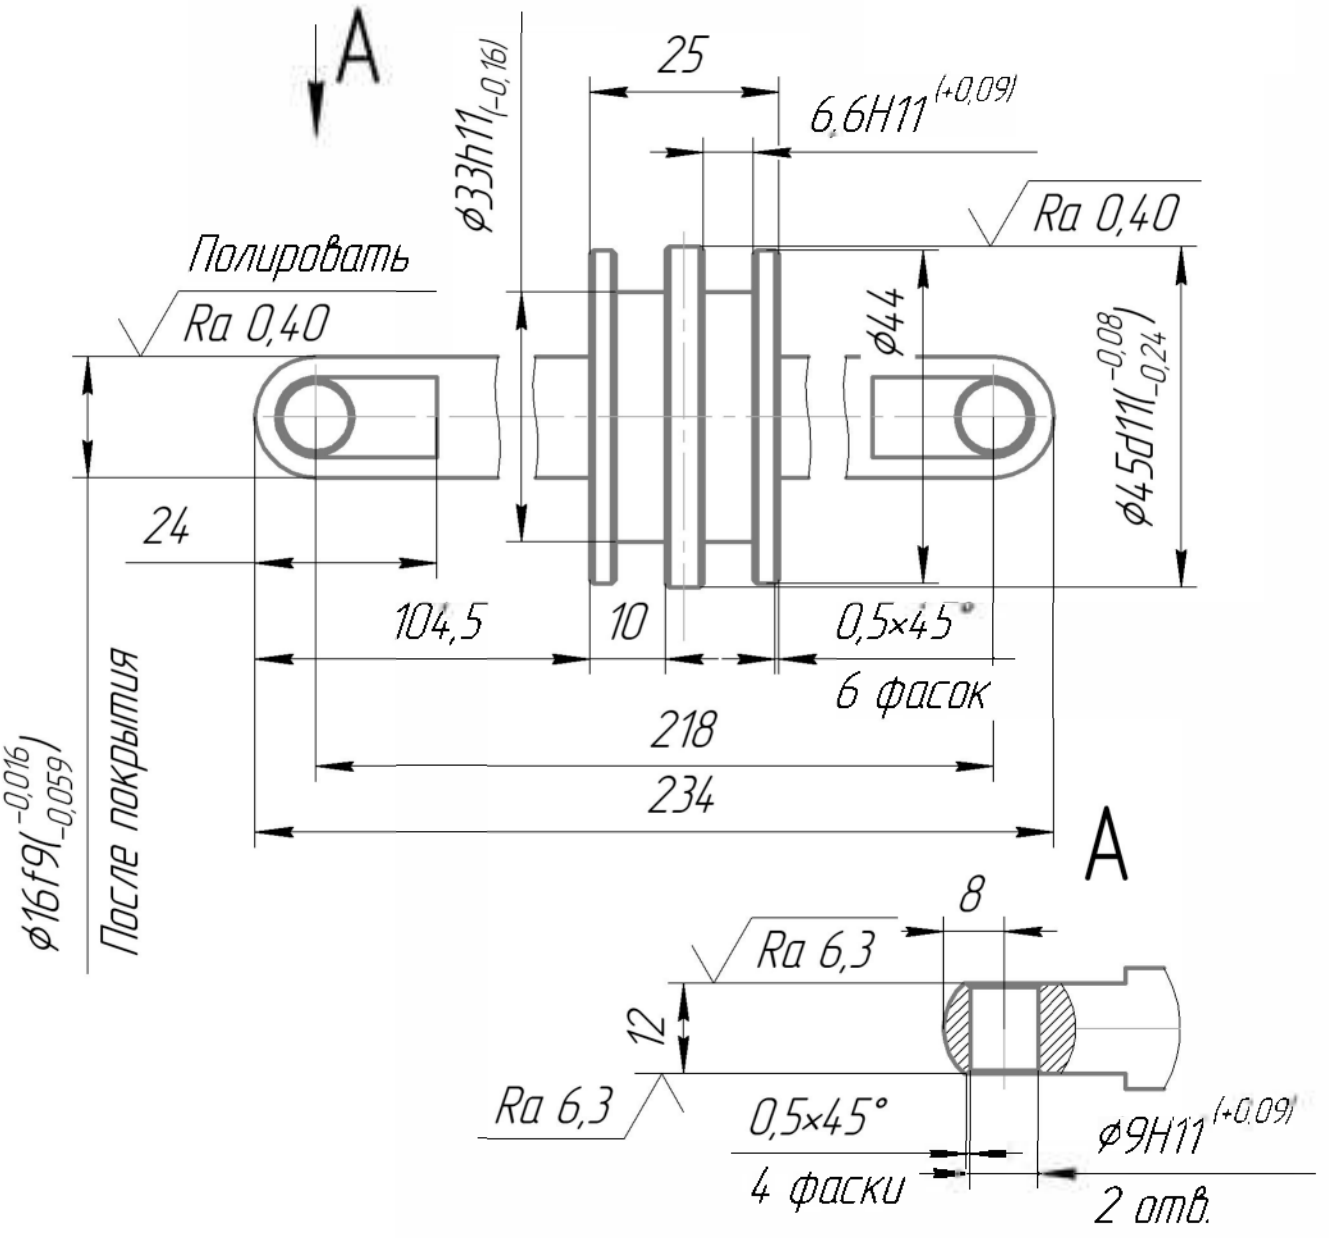

1 HRC 35...40
2 Покрытие поверхности ϕ16f9-X21, твердое ГОСТ 9.073-77
3 Неуказанные предельные отклонения по ОСТ 1.76253-78.
4 Острые кромки притупить.

					К1366.10.002		
					Шток-поршень	Лит.	Масса	Масштаб
							0,53	1:1
						Лист	Листов 1	
					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А4